



LEWYM 103.840/DALI

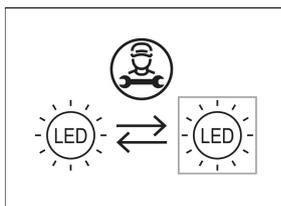

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	667827	4043544771681
nero	659300	4043544784995

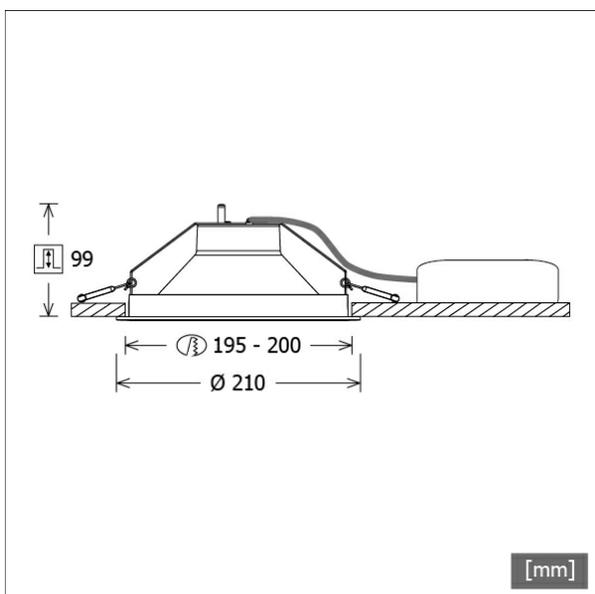

Descrizione

- downlight da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa tramite riflettore (termodispersore non richiesto)
- lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- riflettore in alluminio anodizzato ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa
- anello di montaggio in policarbonato
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848119
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.8 W
Flusso luminoso apparecchio	3470 lm
Efficienza sistema	134.49 lm/W
Efficienza del modulo	160.37 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	67°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	210 mm
Altezza	99 mm
Dimensione foro (Ø)	195 mm
Spessore soffitto	1.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	99 mm
Peso netto	0.52 kg
Peso lordo	0.63 kg

LEWYM 103.840/DALI

Lewy Medium (1xLED 26W 840/4000K 3470lm 67°)

C0/C180 cd / 1000 lm

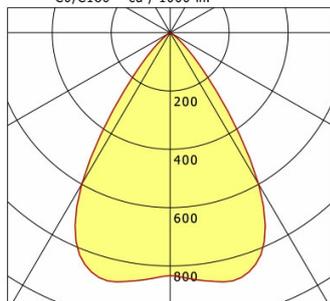

	C0	C90	C180	C270
0°	833	833	833	833
15°	876	876	876	876
30°	600	600	600	600
45°	96	96	96	96
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.99	321.1
6.0	7.98	80.3
9.0	11.96	35.7
12.0	15.95	20.1
15.0	19.94	12.8

η	LED
Efficiency	133 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	18.5
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



BTS 413.196.142
Contenitore per soffitti in calcestruzzo



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso



ZDAR 200.220-280
Anello di compensazione per fori di 220 - 280 mm



ZVP 100
Cornice di rinforzo universale
(modulo 625 x 625)