




LK-CH 045.122.840.50.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	665608	4043544749048

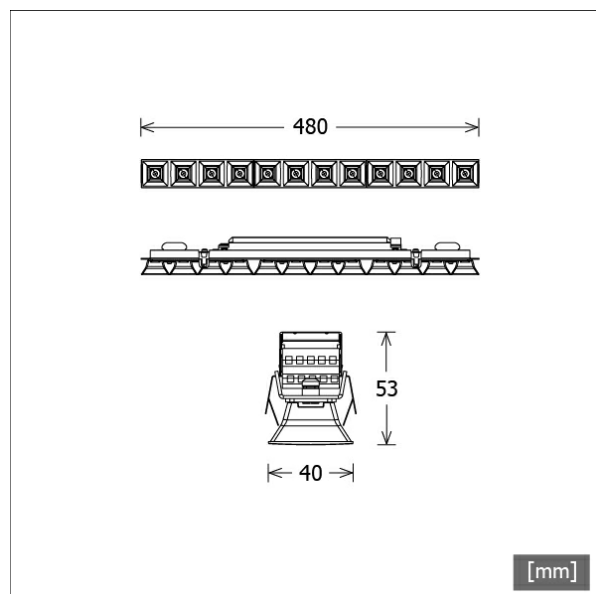

Descrizione

- modulo luce per profili Lichtkanal 045 con 12 lenti integrate per un'illuminazione antiabbagliamento della postazione di lavoro (UGR <= 19)
- assenza di radiazioni termiche e UV
- set di cavi incluso (a 5 poli)
- lenti high-tech integrate in vetro acrilico con ottica lamellare nera per una resa luminosa elevata e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- piastra di supporto in alluminio
- innesto nel profilo senza attrezzi
- morsetto a 5 poli, preassemblato per cablaggio passante a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

Non utilizzabile con i diffusori sporgenti in vetro acrilico LK-Z 045 AOV.... La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di circa 0,3 mm al metro.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	1226327
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	21.2 W
Flusso luminoso apparecchio	2290 lm
Efficienza sistema	108.01 lm/W
Efficienza del modulo	204.42 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	50°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I

Dimensioni / pesi

Lunghezza	480 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	53 mm
Peso netto	0.50 kg
Peso lordo	0.74 kg

LK-CH 045.122.840.50.2/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert | Choc (1xLED 21W 840/4000K 2290lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	927	927	927	927
15°	851	857	851	857
30°	553	565	553	565
45°	92	91	92	91
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.88	3.92	235.8
6.0	7.76	7.83	58.9
9.0	11.64	11.75	26.2
12.0	15.52	15.66	14.7
15.0	19.41	19.58	9.4

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	90 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS