




## BTN-P 302.30.35.3/DALI




| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 651229      | 4043544602633 |
| argento | 651230      | 4043544602640 |
| bianco  | 651231      | 4043544602657 |

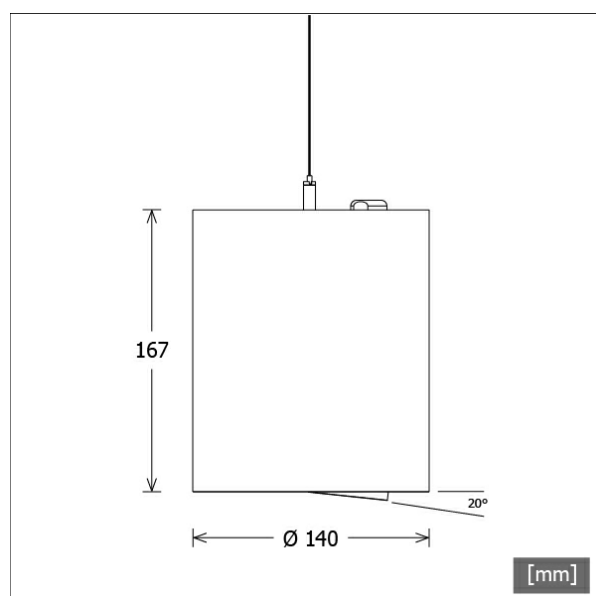

## Descrizione

- lampada a sospensione per illuminazione generale e d'accento
- inserto modulo girevole a 350° e direzionabile a 20°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore interno in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo cilindrico in alluminio con inserto modulo in pressofusione di zinco
- scatola di alimentazione a soffitto con alimentatore in ABS (D = 82 mm, A = 35 mm)
- sospensione a cavo regolabile in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente
- vetro di protezione trasparente
- scatola di alimentazione a soffitto per fissaggio a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| EPREL fonti luminose        | 848117                                                    |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 27.0 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 2680 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 99.25 lm/W                                                |
| Efficienza del modulo       | 156.64 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤22                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Flood                                                     |
| Angolo del fascio luminoso  | 36°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |


## Dimensioni / pesi

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diametro esterno | 140 mm  |
| Altezza          | 167 mm  |
| Peso netto       | 2.28 kg |
| Peso lordo       | 2.65 kg |

# BTN-P 302.30.35.3/DALI

## BTN-P 302.30.35.3/DALI

Button 300 | Pendant (1xLED 27W 830/3000K 2680lm 35°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 |
| 15°          | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| 30°          | 434  | 434  | 434  | 434  |
| 45°          | 19   | 19   | 19   | 19   |
| 60°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 75°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.97           | 616.7            |
| 6.0           | 3.95           | 154.2            |
| 9.0           | 5.92           | 68.5             |
| 12.0          | 7.89           | 38.5             |
| 15.0          | 9.86           | 24.7             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 99 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 27 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 20.7              |
| UGR C90/C270       | 20.7              |
| CIE Flux Codes     | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione