




BTNM 202.30.55



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	652456	4043544611741
nero	665257	4043544744135

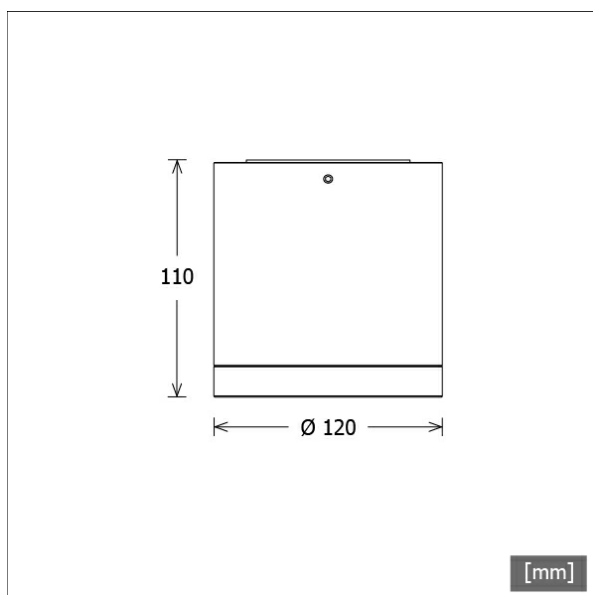

Descrizione

- plafone con un'ampia gamma di applicazioni
- elevata facilità di manutenzione
- riflettore a specchio in plastica
- cilindro di alloggiamento in alluminio
- vetro acrilico protettivo trasparente
- facile fissaggio a vite tramite piastra a soffitto rimovibile
- morsetto a 3 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	24.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2400 lm
Efficienza sistema	100.00 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	52°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP54

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	120 mm
Altezza	110 mm
Peso netto	0.83 kg
Peso lordo	0.89 kg

BTNM 202.30.55

Button Mini 200 (1xLED 24W 830/3000K 2400lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1052	1052	1052	1052
15°	835	835	835	835
30°	441	441	441	441
45°	223	223	223	223
60°	15	15	15	15
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	2.93	280.6
6.0	5.86	70.1
9.0	8.80	31.2
12.0	11.73	17.5
15.0	14.66	11.2

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.5
UGR C90/C270	23.5
CIE Flux Codes	84 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS