



BTNM 202.40.55



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	652457	4043544611758
nero	665258	4043544744142

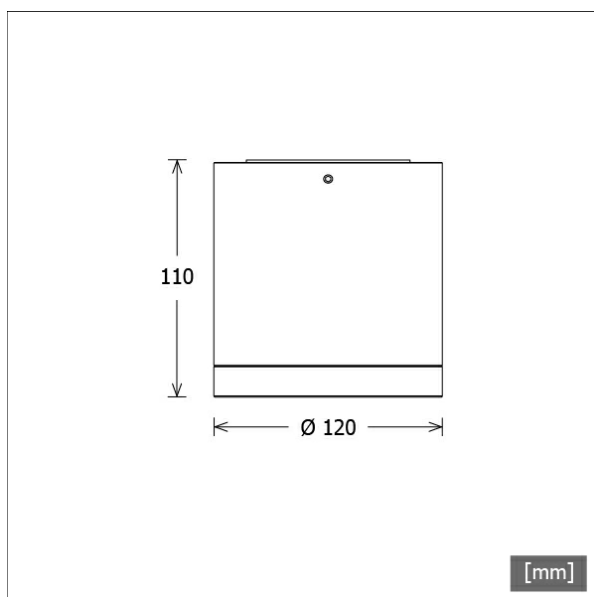

Descrizione

- plafone con un'ampia gamma di applicazioni
- elevata facilità di manutenzione
- riflettore a specchio in plastica
- cilindro di alloggiamento in alluminio
- vetro acrilico protettivo trasparente
- facile fissaggio a vite tramite piastra a soffitto rimovibile
- morsetto a 3 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	24.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2500 lm
Efficienza sistema	104.16 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	52°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP54


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	120 mm
Altezza	110 mm
Peso netto	0.83 kg
Peso lordo	0.89 kg

BTNM 202.40.55


Button Mini 200 (1xLED 24W 840/4000K 2500lm 55 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1052	1052	1052	1052
15°	835	835	835	835
30°	441	441	441	441
45°	223	223	223	223
60°	15	15	15	15
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.7
UGR C90/C270	23.7
CIE Flux Codes	84 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS