



# CAPL 300.3030.35

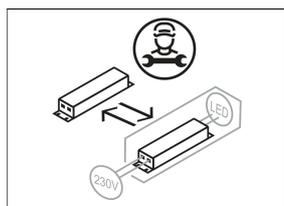


Colori	Articolo n.	EAN
argento	641655	4043544442925

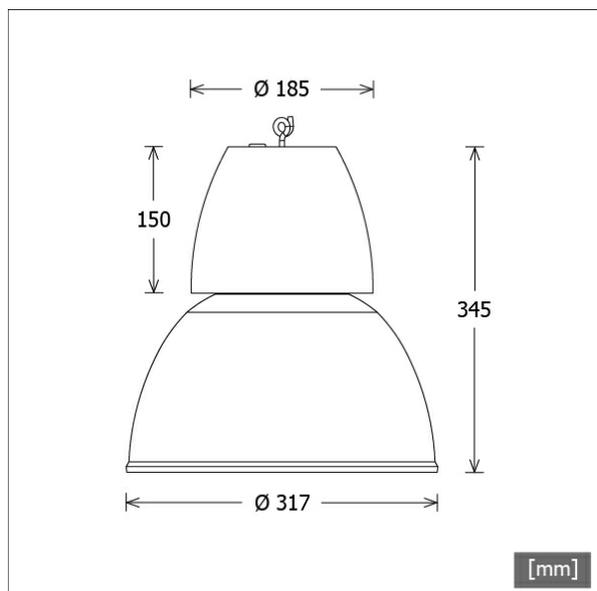


## Descrizione

- lampada a sospensione per la presentazione dei prodotti e l'illuminazione generale
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- riflettore prismatico in vetro acrilico con chiusura a baionetta
- corpo alimentatore conico in policarbonato
- riflettore interno a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- optional: vetro di protezione con anello di fissaggio per riflettore interno
- lampada dotata di gancio
- sospensione da ordinare separatamente
- lampada pronta per il collegamento con scatola di alimentazione a soffitto e cavo di collegamento nero (5000 mm, a 3 conduttori)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali

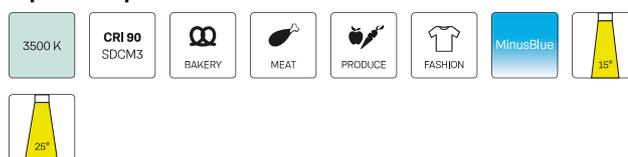

## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL fonti luminose</b>	851296
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
<b>Durata</b>	
<b>Prestazioni sistema</b>	36.0 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	3400 lm
<b>Efficienza sistema</b>	94.44 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	134.21 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤16
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	35°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi


<b>Diametro esterno</b>	317 mm
<b>Altezza</b>	345 mm
<b>Peso netto</b>	2.79 kg
<b>Peso lordo</b>	3.34 kg

# CAPL 300.3030.35

## CAPL 300.3030.35

CAP 300 (1xLED 36W 830/3000K 3400lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2424	2424	2424	2424
15°	1252	1252	1252	1252
30°	419	419	419	419
45°	7	7	7	7
60°	3	3	3	3
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.64	915.8
6.0	3.27	228.9
9.0	4.91	101.8
12.0	6.55	57.2
15.0	8.18	36.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.9
UGR C90/C270	12.9
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**CAPN 30**  
kit di cavi  
(lunghezza: 2500 mm)



**CAPN 31**  
kit di cavi  
(lunghezza: 5000 mm)



**CAPN 40**  
kit di sospensione con catena  
(lunghezza: 2500 mm)



**CAPN 41**  
kit di sospensione con catena  
(lunghezza: 5000 mm)



**ZBGH 116**  
Vetro di protezione per riflettore interno