


LKDI-P 060.001.090 OAG

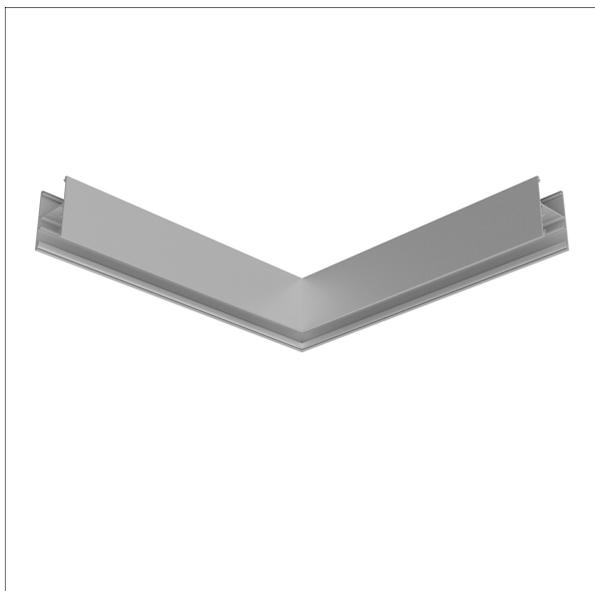

Descrizione

- profilo angolare a 90° adatto al sistema di illuminazione diretta/indiretta
- profilo in alluminio estruso di alta qualità per un facile montaggio a soffitto o a sospensione
- regolazione della luce tramite lamine nanoOptix LTS ad alta efficienza con struttura microlenticolare e svariate curve fotometriche (batwing/fascio largo, fascio stretto, wall-washer) o tramite lamine "opali diffuse" standard
- inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- senza lamine

Note

La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $dT = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	500 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	90 mm
Peso netto	2.76 kg
Peso lordo	2.90 kg

Dimensioni speciali

lunghezza del lato = 500 mm

Colori	Articolo n.	EAN
argento	665201	4043544743374
nero	665202	4043544743381
bianco	665203	4043544743398

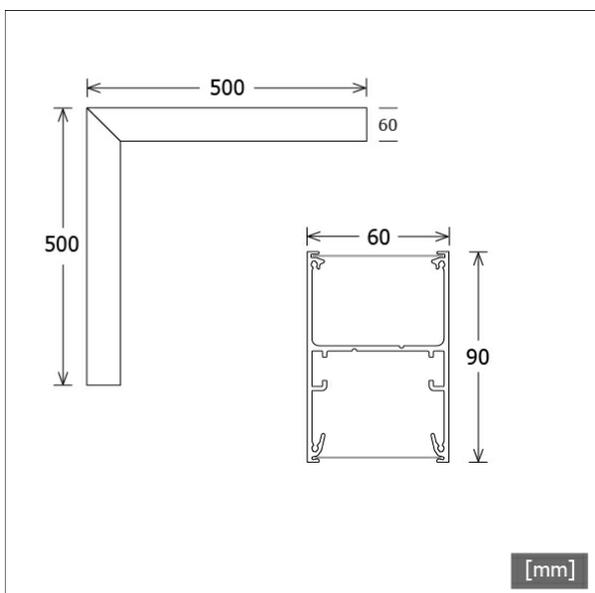

LKDI-P 060.001.090 OAG

Accessori



LKDI-Z 060.100
Set di collegamento con messa a terra



LKDI-Z 060.103.03/DIM
kit di cavi con alimentazione DALI
(a 5 connettori, lunghezza: 3000 mm)



LKDI-Z 060.114
Supporto a parete
(1 pezzo)



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Set di connettori lineari



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.03
Lamina di luce nanoOptix "batwing e a fascio largo"
(lunghezza: 3 m)




STRL-LK060-Z 690.DB.03
Lamina di luce nanoOptix "a fascio stretto"
(lunghezza: 3 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.03
Lamina di luce "opale diffusa"
(lunghezza: 3 m)



STRL-LK060-Z 690.WW.03
Lamina di luce nanoOptix "wall-washer"
(lunghezza: 3 m)



STRL-LKDI-Z 060.104.03
kit di cavi senza alimentazione
(lunghezza: 3000 mm)