



LUNL 114.830.1/DALI

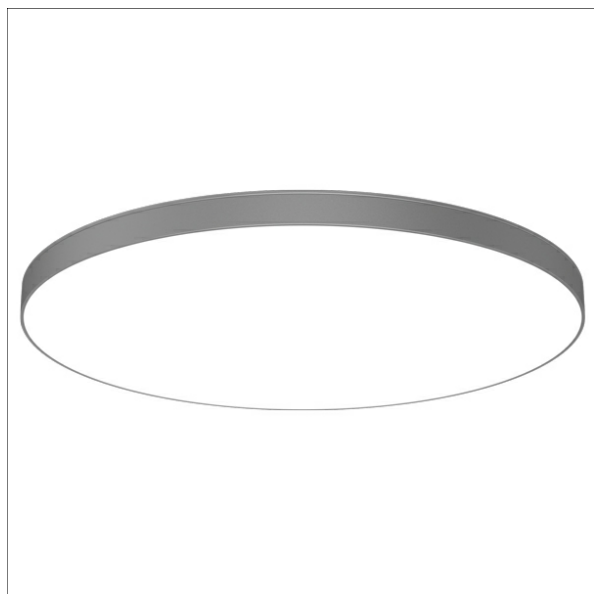

Colori	Articolo n.	EAN
argento	665800	4043544751133
nero	665801	4043544751140
bianco	665802	4043544751157

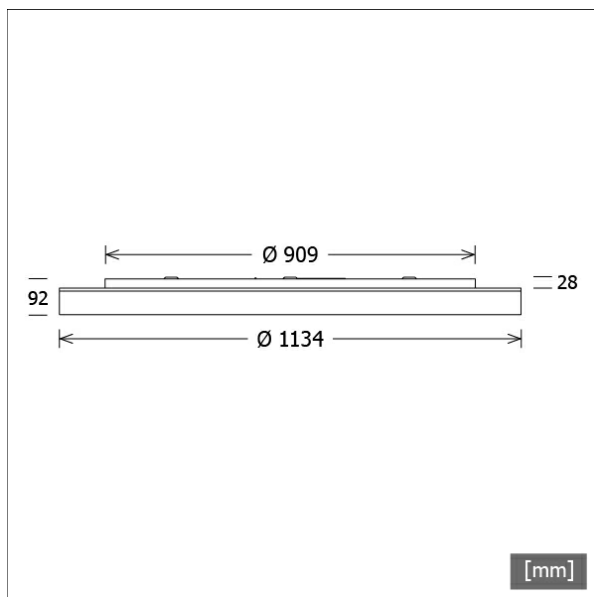

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto senza anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993704 993702
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	116.2 W
Flusso luminoso apparecchio	13970 lm
Efficienza sistema	120.22 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1134 mm
Altezza	92 mm
Peso netto	25.86 kg
Peso lordo	69.86 kg

LUNL 114.830.1/DALI

Lunata Large (1xLED 116W 830/3000K 13970lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	335	336	335	336
30°	295	296	295	296
45°	235	234	235	234
60°	156	155	156	155
75°	65	65	65	65
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.10	9.09	541.2
6.0	18.20	18.18	135.3
9.0	27.29	27.26	60.1
12.0	36.39	36.35	33.8
15.0	45.49	45.44	21.6

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	116 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 82/3000 DIM
kit di 6 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione