


LUNL 207.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665806	4043544751195
nero	665807	4043544751201
bianco	665808	4043544751218

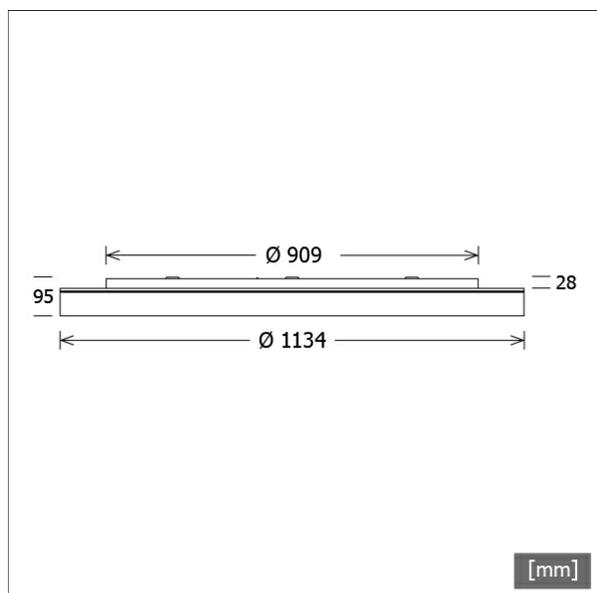

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto con anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali




Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993704 993702
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	58.5 W
Flusso luminoso apparecchio	7380 lm
Efficienza sistema	126.15 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	1134 mm
Altezza	95 mm
Peso netto	25.86 kg
Peso lordo	69.86 kg

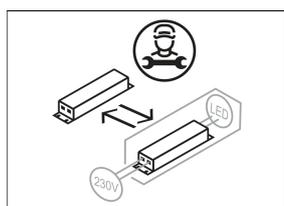

LUNL 207.830.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 830/3000K 7380lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	335	335	335	335
30°	295	295	295	295
45°	233	233	233	233
60°	154	155	154	155
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.07	C90-C270 Plane: 9.10	285.9
6.0	18.15	18.20	71.5
9.0	27.22	27.29	31.8
12.0	36.29	36.39	17.9
15.0	45.36	45.49	11.4

η	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 82/3000 DIM
kit di 6 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione