

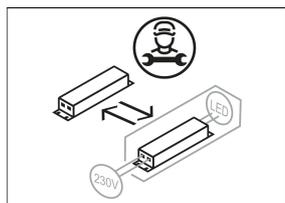


## LUNM 304.830.1/DALI

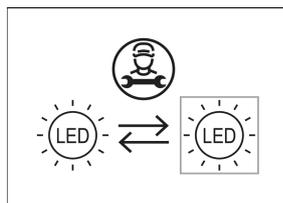

Colori	Articolo n.	EAN
argento	665770	4043544750839
nero	665771	4043544750846
bianco	665772	4043544750853

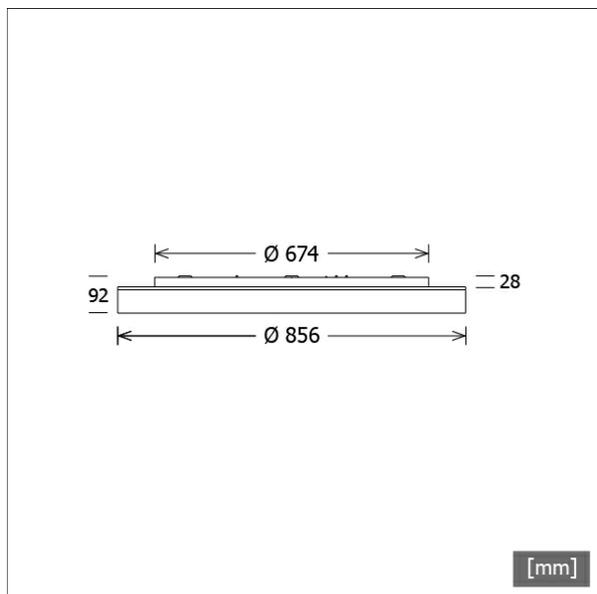

## Descrizione



- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto/indiretto senza anello a effetto luce
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993704 993702
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	37.7 W
Flusso luminoso apparecchio	4570 lm
Efficienza sistema	121.22 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	856 mm
Altezza	92 mm
Peso netto	14.90 kg
Peso lordo	19.00 kg

# LUNM 304.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 830/3000K 4570lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	339	339	339	339
15°	325	326	325	326
30°	288	288	288	288
45°	229	229	229	229
60°	153	153	153	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.22	C90-C270 Plane: 9.24	171.9
6.0	18.45	18.48	43.0
9.0	27.67	27.73	19.1
12.0	36.89	36.97	10.7
15.0	46.12	46.21	6.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	38 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**L 72/3000 DIM**  
kit di 4 cavi  
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione