


LUNM 404.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665782	4043544750952
nero	665783	4043544750969
bianco	665784	4043544750976

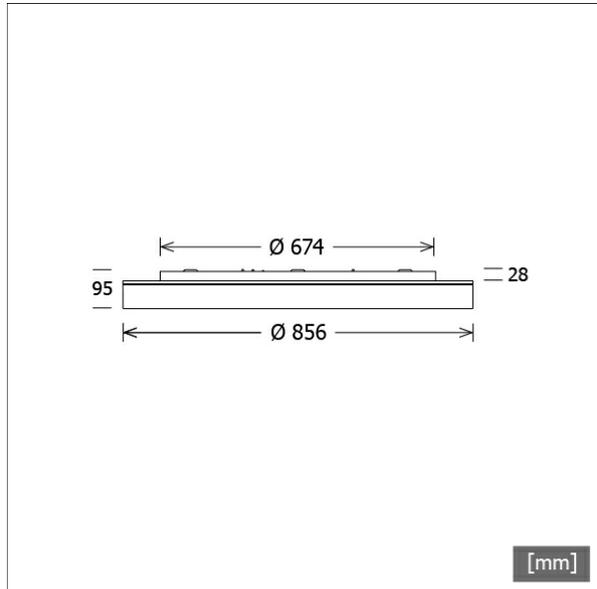

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto/indiretto con anello a effetto luce
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993704 993702
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	37.7 W
Flusso luminoso apparecchio	4570 lm
Efficienza sistema	121.22 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	856 mm
Altezza	95 mm
Peso netto	14.90 kg
Peso lordo	19.00 kg

LUNM 404.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 830/3000K 4570lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	325	325	325	325
30°	287	287	287	287
45°	229	228	229	228
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.21	C90-C270 Plane: 9.23	171.3
6.0	18.42	18.47	42.8
9.0	27.62	27.70	19.0
12.0	36.83	36.94	10.7
15.0	46.04	46.17	6.9

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 72/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione