



LUNS 202.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665710	4043544750235
nero	665711	4043544750242
bianco	665712	4043544750259

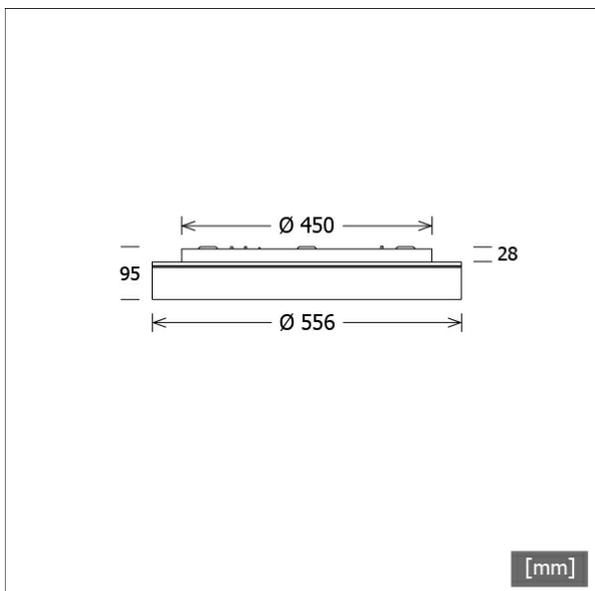

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto con anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993702 993704
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	20.6 W
Flusso luminoso apparecchio	2290 lm
Efficienza sistema	111.16 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	556 mm
Altezza	95 mm
Peso netto	8.04 kg
Peso lordo	8.94 kg

LUNS 202.830.1/DALI

Lunata Small (1xLED 21W 830/3000K 2290lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	345	345	345	345
15°	331	332	331	332
30°	293	293	293	293
45°	232	234	232	234
60°	155	156	155	156
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.21	C90-C270 Plane: 9.23	87.7
6.0	18.43	18.46	21.9
9.0	27.64	27.69	9.7
12.0	36.85	36.92	5.5
15.0	46.07	46.14	3.5

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	20.4
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 72/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 72/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione