




LUNS 202.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665713	4043544750266
nero	665714	4043544750273
bianco	665715	4043544750280

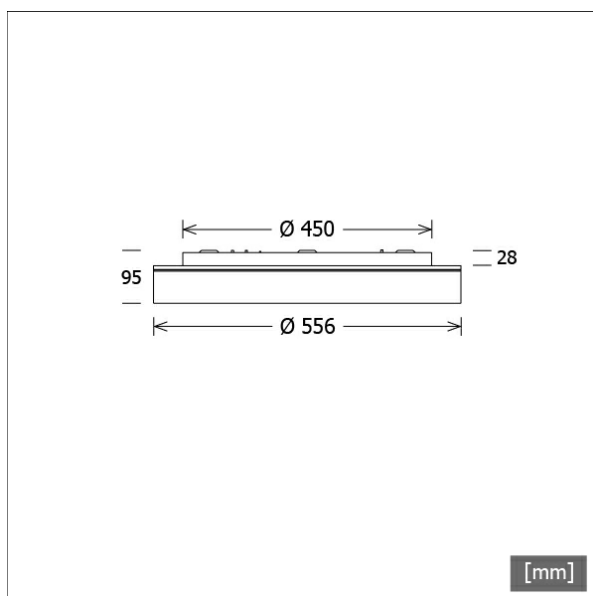

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto con anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701 993703
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	20.6 W
Prestazioni sistema	2450 lm
Flusso luminoso apparecchio	118.93 lm/W
Efficienza sistema	175.00 lm/W
Efficienza del modulo	≤22
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	556 mm
Altezza	95 mm
Peso netto	8.04 kg
Peso lordo	8.94 kg

LUNS 202.840.1/DALI

Lunata Small (1xLED 21W 840/4000K 2450lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270 —



	C0	C90	C180	C270
0°	345	345	345	345
15°	331	332	331	332
30°	293	293	293	293
45°	232	234	232	234
60°	155	156	155	156
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.21 9.23	93.8	
6.0	18.43 18.46	23.5	
9.0	27.64 27.69	10.4	
12.0	36.85 36.92	5.9	
15.0	46.07 46.14	3.8	

η	LED
Efficiency	117 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.6
UGR C90/C270	20.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 72/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 72/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione