


LUNS 302.840.1/DALI



| Colori | Articolo n. | EAN |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 665725 | 4043544750389 |
| nero | 665726 | 4043544750396 |
| bianco | 665727 | 4043544750402 |

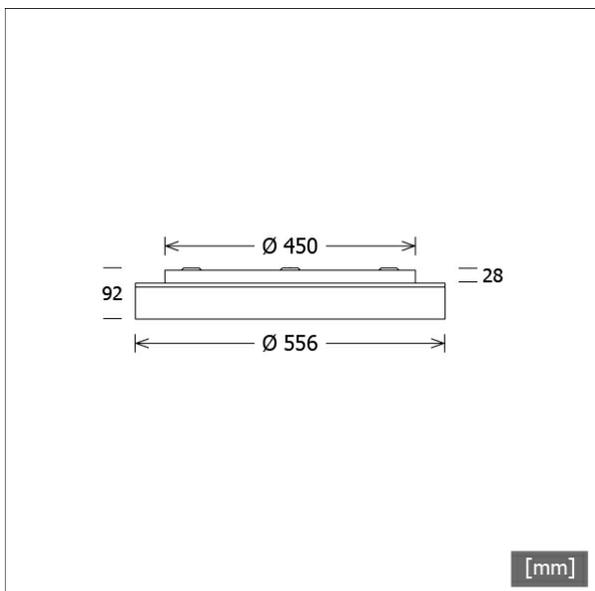

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto/indiretto senza anello a effetto luce
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Lampade | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose | 993701 993703 |
| | L90 B50 50.000 h |
| Durata | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 20.6 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 2450 lm |
| Efficienza sistema | 118.93 lm/W |
| Efficienza del modulo | 175.00 lm/W |
| UGR classe | ≤22 |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | I |
| Tipo di protezione | IP20 |


Dimensioni / pesi

| | |
|------------------|---------|
| Diametro esterno | 556 mm |
| Altezza | 92 mm |
| Peso netto | 8.04 kg |
| Peso lordo | 8.94 kg |

LUNS 302.840.1/DALI

Lunata Small (1xLED 21W 840/4000K 2450lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 15° | 320 | 319 | 320 | 319 |
| 30° | 283 | 281 | 283 | 281 |
| 45° | 225 | 224 | 225 | 224 |
| 60° | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 75° | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 90° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | C0-C180 Plane | C90-C270 Plane | Illuminance [lx] |
|------------|---------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 9.19 9.16 | | 90.4 |
| 6.0 | 18.38 18.32 | | 22.6 |
| 9.0 | 27.57 27.47 | | 10.0 |
| 12.0 | 36.75 36.63 | | 5.6 |
| 15.0 | 45.94 45.79 | | 3.6 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 117 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 96% / ↑ 4% |
| System Power | 21 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.1 |
| UGR C90/C270 | 20.1 |
| CIE Flux Codes | 47 79 96 96 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Accessori



L 72/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 72/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione