

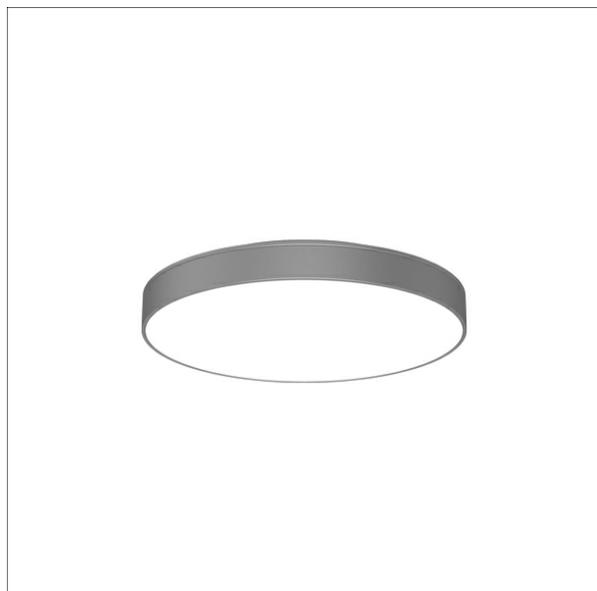
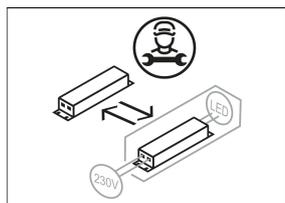


LUNS 304.830.1/DALI

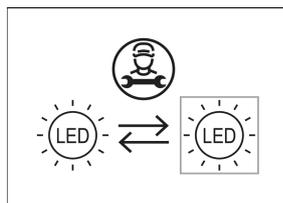

Colori	Articolo n.	EAN
argento	665728	4043544750419
nero	665729	4043544750426
bianco	665730	4043544750433

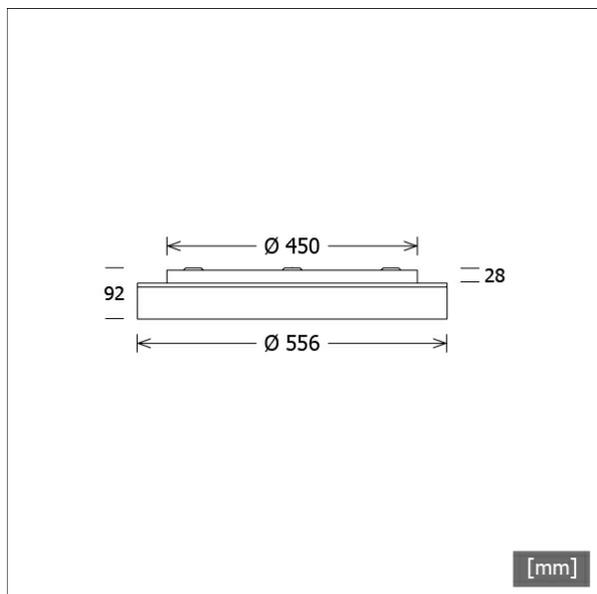

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto/indiretto senza anello a effetto luce
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993702 993704
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	40.8 W
Flusso luminoso apparecchio	4250 lm
Efficienza sistema	104.16 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	556 mm
Altezza	92 mm
Peso netto	8.04 kg
Peso lordo	8.94 kg

LUNS 304.830.1/DALI

Lunata Small (1xLED 41W 830/3000K 4250lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	332	332	332	332
15°	320	319	320	319
30°	283	282	283	282
45°	225	223	225	223
60°	149	149	149	149
75°	63	63	63	63
90°	2	1	2	1

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.19 9.13	157.0
6.0	18.38 18.26	39.2
9.0	27.58 27.39	17.4
12.0	36.77 36.52	9.8
15.0	45.96 45.65	6.3

η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	41 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.0
UGR C90/C270	22.0
CIE Flux Codes	47 79 96 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 72/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 72/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione