




LUNS 404.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665743	4043544750563
nero	665744	4043544750570
bianco	665745	4043544750587

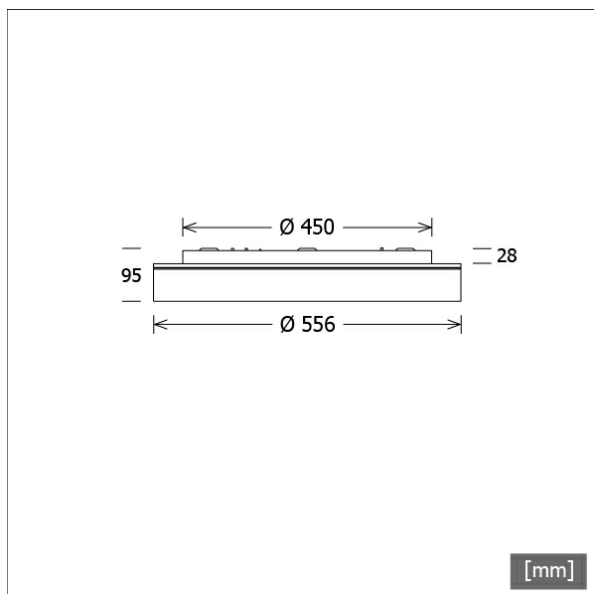

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto/indiretto con anello a effetto luce
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701 993703
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	40.8 W
Flusso luminoso apparecchio	4560 lm
Efficienza sistema	111.76 lm/W
Efficienza del modulo	175.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	556 mm
Altezza	95 mm
Peso netto	8.04 kg
Peso lordo	8.94 kg

LUNS 404.840.1/DALI

Lunata Small (1xLED 41W 840/4000K 4560lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	329	329	329	329
15°	317	316	317	316
30°	280	280	280	280
45°	222	222	222	222
60°	148	148	148	148
75°	63	63	63	63
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.23 9.21	166.7
6.0	18.46 18.41	41.7
9.0	27.68 27.62	18.5
12.0	36.91 36.82	10.4
15.0	46.14 46.03	6.7

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 95% / ↑ 5%
System Power	41 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.2
UGR C90/C270	22.2
CIE Flux Codes	47 79 96 95 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 72/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 72/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione