

APP 10.5030.1.2/DALI



Descrizione

- luce pendente rettangolare con illuminazione diretta-indiretta per un'atmosfera bilanciata dell'ambiente
- luce: diretta 60% / indiretta 40%
- elevata facilità di manutenzione
- alloggiamento in alluminio e lamiera d'acciaio con bordi arrotondati
- tettuccio decorativo in lamiera d'acciaio (dello stesso colore della luce)
- 2 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente
- diffusore in vetro acrilico prismatico con LED a emissione laterale (quando è spento il diffusore appare trasparente)
- facile fissaggio a vite del rosone a soffitto
- lampada pronta per il collegamento con rosone e alimentazione
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nel rosone a soffitto

Opzioni standard

4000 K




Colori	Articolo n.	EAN
nero	652906	4043544615992
argento	652907	4043544616005
bianco	652908	4043544616012

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	39.0 W
Flusso luminoso apparecchio	5340 lm
Efficienza sistema	136.92 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1255 mm
Larghezza	374 mm
Altezza	28 mm
Peso netto	7.72 kg
Peso lordo	8.63 kg

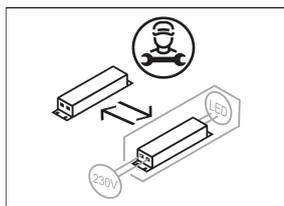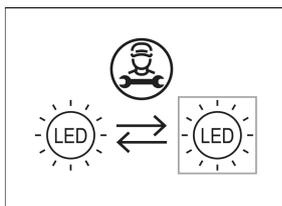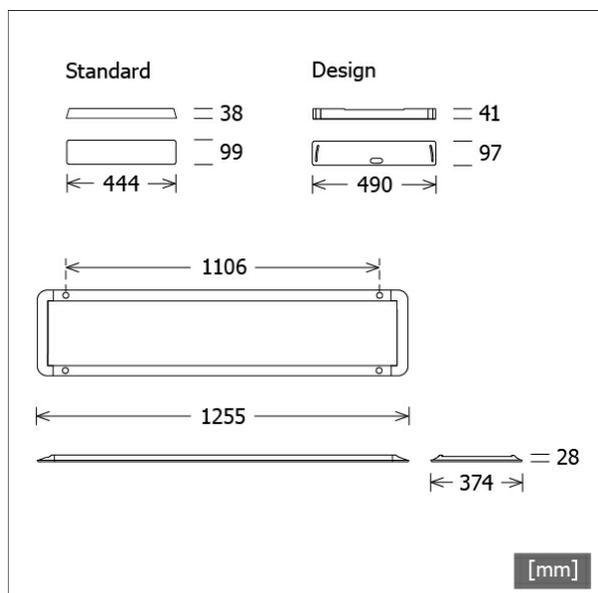


APP 10.5030.1.2/DALI

APP 10.5030.1.2/DALI

Appareo Linear (1xLED 39W 830/3000K 5340lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	196	196	196	196
30°	153	170	153	170
60°	82	81	82	81
90°	2	1	2	1
120°	196	71	196	71
150°	29	33	29	33
180°	23	23	23	23
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 56% / ↑ 44%
System Power	39 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.1
UGR C90/C270	15.8
CIE Flux Codes	46 77 95 56 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione