


LUNXXS 100.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665623	4043544749390
nero	665624	4043544749406
bianco	665625	4043544749413

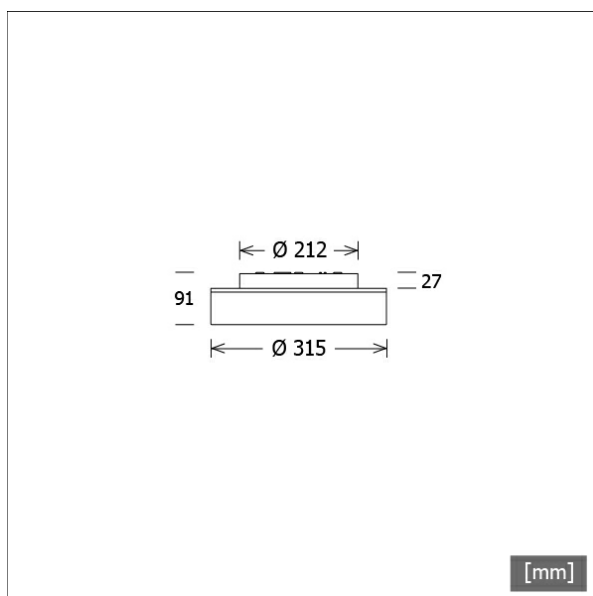

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto senza anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993702
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	12.6 W
Flusso luminoso apparecchio	1060 lm
Efficienza sistema	84.12 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	315 mm
Altezza	91 mm
Peso netto	2.97 kg
Peso lordo	3.12 kg

LUNXXS 100.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 830/3000K 1060lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	351	351	351	351
15°	335	336	335	336
30°	296	296	296	296
45°	235	234	235	234
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.09	9.08	41.3
6.0	18.17	18.16	10.3
9.0	27.26	27.24	4.6
12.0	36.34	36.32	2.6
15.0	45.43	45.40	1.7

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 83/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 83/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione