


LUNXXS 101.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667360	4043544766748
nero	667361	4043544766755
bianco	667362	4043544766762

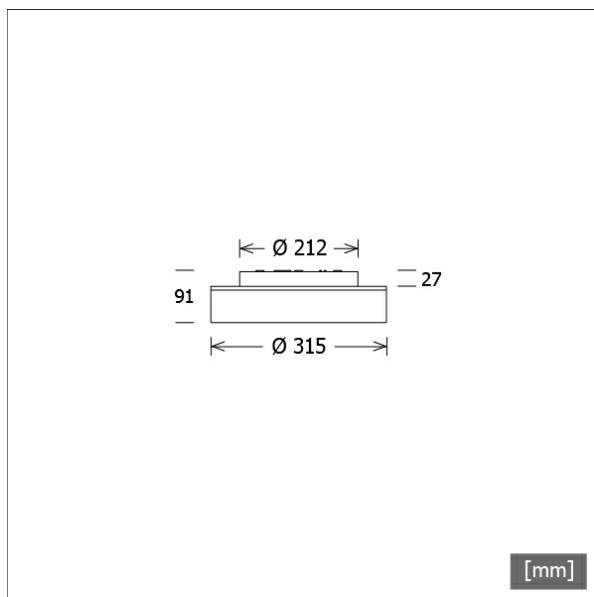

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto senza anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	17,0 W
Flusso luminoso apparecchio	1470 lm
Efficienza sistema	86,47 lm/W
Efficienza del modulo	175,00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	315 mm
Altezza	91 mm
Peso netto	2,97 kg
Peso lordo	3,12 kg

LUNXXS 101.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 840/4000K 1470lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	351	351	351	351
15°	336	336	336	336
30°	297	295	297	295
45°	236	234	236	234
60°	156	156	156	156
75°	66	65	66	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.11	9.07	57.3
6.0	18.22	18.15	14.3
9.0	27.33	27.22	6.4
12.0	36.44	36.30	3.6
15.0	45.55	45.37	2.3

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	17 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.9
UGR C90/C270	22.9
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 83/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 83/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione