


LUNXXS 301.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667372	4043544766861
nero	667373	4043544766878
bianco	667374	4043544766885

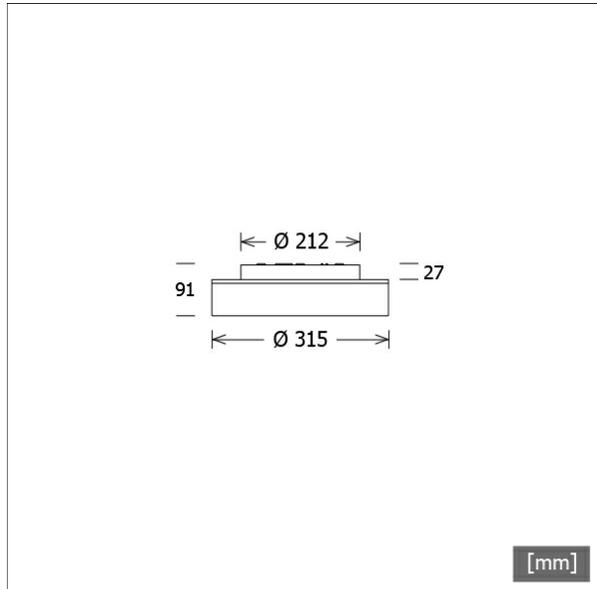

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto/indiretto senza anello a effetto luce
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701
Durata	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	17.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1470 lm
Efficienza sistema	86.47 lm/W
Efficienza del modulo	175.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	315 mm
Altezza	91 mm
Peso netto	2.97 kg
Peso lordo	3.12 kg

LUNXXS 301.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 840/4000K 1470lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	326	325	326	325
30°	288	287	288	287
45°	229	229	229	229
60°	152	152	152	152
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.17	C90-C270 Plane: 9.16	55.5
6.0	18.34	18.32	13.9
9.0	27.51	27.49	6.2
12.0	36.67	36.65	3.5
15.0	45.84	45.81	2.2

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	17 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	22.6
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 83/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 83/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione