


LUNXXS 400.830.1/DALI



| Colori | Articolo n. | EAN |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 665644 | 4043544749574 |
| nero | 665645 | 4043544749581 |
| bianco | 665646 | 4043544749598 |

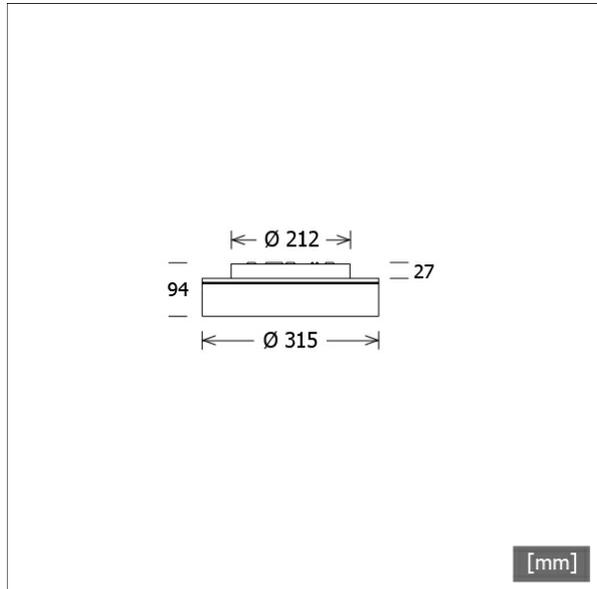

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto/indiretto con anello a effetto luce
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Lampade | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose | 993702 |
| Durata | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 12.6 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 1060 lm |
| Efficienza sistema | 84.12 lm/W |
| Efficienza del modulo | 163.00 lm/W |
| UGR classe | ≤22 |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | I |
| Tipo di protezione | IP20 |

Dimensioni / pesi

| | |
|------------------|---------|
| Diametro esterno | 315 mm |
| Altezza | 94 mm |
| Peso netto | 2.97 kg |
| Peso lordo | 3.12 kg |

LUNXXS 400.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 830/3000K 1060lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 15° | 322 | 323 | 322 | 323 |
| 30° | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 45° | 227 | 226 | 227 | 226 |
| 60° | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 75° | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 90° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 9.18 | 9.16 | 39.7 |
| 6.0 | 18.36 | 18.31 | 9.9 |
| 9.0 | 27.54 | 27.47 | 4.4 |
| 12.0 | 36.72 | 36.63 | 2.5 |
| 15.0 | 45.90 | 45.78 | 1.6 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 82 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 97% / ↑ 3% |
| System Power | 13 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 21.5 |
| UGR C90/C270 | 21.5 |
| CIE Flux Codes | 47 79 96 97 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Accessori



L 83/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 83/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione