


APP 10.5040.1.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	638586	4043544422651
argento	638587	4043544422668
bianco	638588	4043544422675

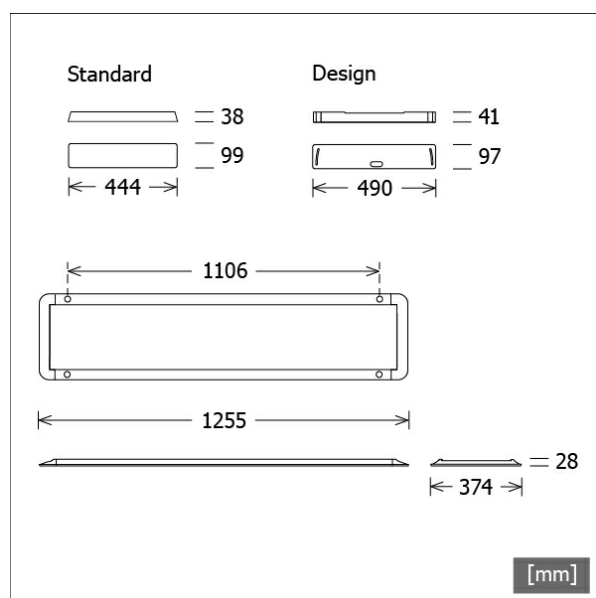

Descrizione

- luce pendente rettangolare con illuminazione diretta-indiretta per un'atmosfera bilanciata dell'ambiente
- luce: diretta 60% / indiretta 40%
- elevata facilità di manutenzione
- alloggiamento in alluminio e lamiera d'acciaio con bordi arrotondati
- tettuccio decorativo in lamiera d'acciaio (dello stesso colore della luce)
- 2 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente
- diffusore in vetro acrilico prismatico con LED a emissione laterale (quando è spento il diffusore appare trasparente)
- facile fissaggio a vite del rosone a soffitto
- lampada pronta per il collegamento con rosone e alimentazione
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nel rosone a soffitto

Opzioni standard

3000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	39.0 W
Flusso luminoso apparecchio	5490 lm
Efficienza sistema	140.76 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1255 mm
Larghezza	374 mm
Altezza	28 mm
Peso netto	7.72 kg
Peso lordo	8.63 kg

APP 10.5040.1.2/DALI

APP 10.5040.1.2/DALI

Appareo Linear (1xLED 39W 840/4000K 5490lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	196	196	196	196
30°	153	170	153	170
60°	82	81	82	81
90°	2	1	2	1
120°	196	71	196	71
150°	29	33	29	33
180°	23	23	23	23
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	141 lm/W
Direct/Indirect	↓ 56% / ↑ 44%
System Power	39 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.2
UGR C90/C270	15.9
CIE Flux Codes	46 77 95 56 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione