




APP 20.5030.1.1/DALI



FAGERHULT

Colori	Articolo n.	EAN
nero	652909	7320047182754
argento	652910	4043544684097
bianco	652911	7320046887940

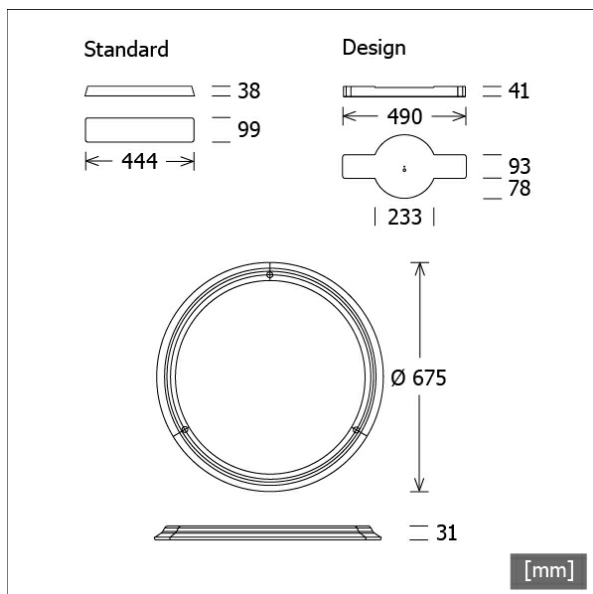

Descrizione

- luce pendente tonda con illuminazione diretta-indiretta per un'atmosfera bilanciata dell'ambiente
- luce: diretta 57% / indiretta 43%
- elevata facilità di manutenzione
- corpo in pressofusione di alluminio
- tettuccio standard in plastica bianca (posizionabile a soffitto)
- 3 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 2800 mm)
- cavo di collegamento trasparente
- diffusore in vetro acrilico prismatico con LED a emissione laterale (quando è spento il diffusore appare trasparente)
- facile fissaggio a vite del rosone a soffitto
- lampada pronta per il collegamento con rosone e alimentazione
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nel rosone a soffitto

Opzioni standard

4000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	39.0 W
Flusso luminoso apparecchio	5020 lm
Efficienza sistema	128.71 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	675 mm
Altezza	31 mm
Peso netto	6.43 kg
Peso lordo	6.81 kg

APP 20.5030.1.1/DALI

APP 20.5030.1.1/DALI

Appareo Round (1xLED 39W 830/3000K 5020lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	199	199	199	199
30°	158	158	158	158
60°	82	79	82	79
90°	2	2	2	2
120°	115	110	115	110
150°	36	36	36	36
180°	30	30	30	30
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 54% / ↑ 46%
System Power	39 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.6
UGR C90/C270	16.4
CIE Flux Codes	47 77 94 54 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione