




CERS-P 104.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667405	4043544767202
nero	667406	4043544767219
bianco	667407	4043544767226

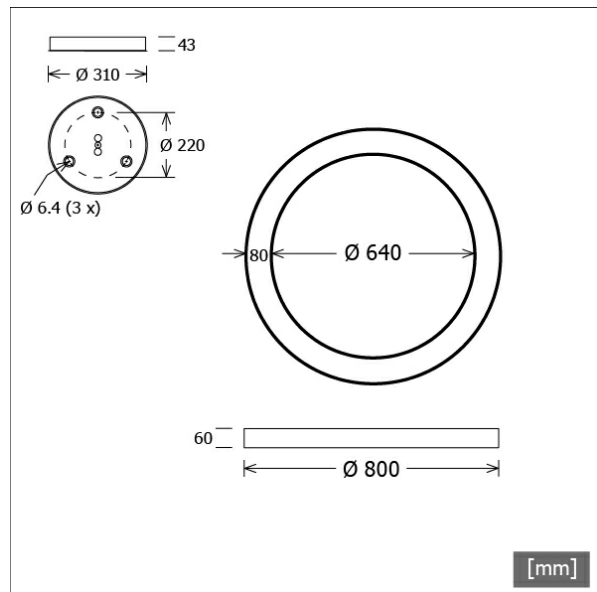

Descrizione

- prestigiosa lampada a sospensione dal design ad anello
- per un'illuminazione diretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio di alta qualità
- diffusore ad anello monoblocco in vetro acrilico opale
- 4 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 3000 mm) e rosone a soffitto
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), rosone a soffitto in alluminio nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nel rosone a soffitto

Note

Curva di distribuzione della luce valida solo per segmento 1-8 della lampada. Per la progettazione illuminotecnica utilizzare il modello 3D tramite Relux o Dialux.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Band / CRI 90 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	80.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4870 lm
Efficienza sistema	60.87 lm/W
Efficienza del modulo	105.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	800 mm
Diametro interno	640 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	6.50 kg
Peso lordo	7.70 kg

CERS-P 104.840.1/DALI

CERS-P 104.840.1/DALI

Cerchio Small (1xLED 10W 840/4000K 608lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270 —



	C0	C90	C180	C270
0°	354	354	354	354
15°	338	337	338	337
30°	300	301	300	301
45°	239	238	239	238
60°	153	150	153	150
75°	63	62	63	62
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.91 8.81	23.9	
6.0	17.83 17.63	6.0	
9.0	26.74 26.44	2.7	
12.0	35.65 35.26	1.5	
15.0	44.57 44.07	1.0	

η	LED
Efficiency	61 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	10 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.7
UGR C90/C270	23.6
CIE Flux Codes	48 80 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione