

CERS-P 300.RGBW.1/DALI



Descrizione

- prestigiosa lampada a sospensione dal design ad anello
- per un'illuminazione diretta/indiretta omogenea e controllata RGBW e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio di alta qualità
- diffusore ad anello monoblocco in vetro acrilico opale
- 4 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 3000 mm) e rosone a soffitto
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), rosone a soffitto in alluminio nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED DALI Device Type 6, regolazione tramite DALI DT6 a 4 canali) integrato nel rosone a soffitto

Note

Curva di distribuzione della luce valida solo per segmento 1-8 della lampada. Per la progettazione illuminotecnica utilizzare il modello 3D tramite Relux o Dialux.

Opzioni standard



Opzioni speciali






Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Band RGBW / CRI 90
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	29.6 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 910 lm
Efficienza sistema	10.81 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	800 mm
Diametro interno	640 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	7.50 kg
Peso lordo	8.70 kg

Colori	Articolo n.	EAN
argento	667417	4043544767325
nero	667418	4043544767332
bianco	667419	4043544767349

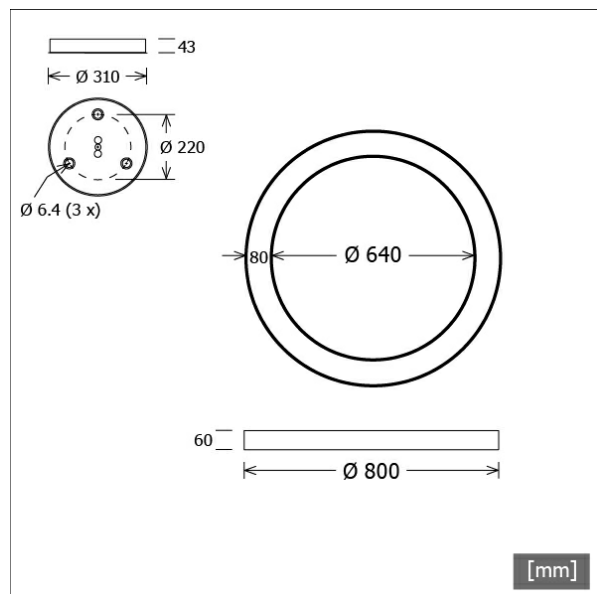


CERS-P 300.RGBW.1/DALI

CERS-P 300.RGBW.1/DALI

Cerchio Small (RGBW Red, 1xLED 4W RGBW 40lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	144	144	144	144
30°	121	121	121	121
60°	63	63	63	63
90°	0	0	0	0
120°	91	90	91	90
150°	170	171	170	171
180°	209	209	209	209
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	10 lm/W
Direct/Indirect	↓ 41% / ↑ 59%
System Power	4 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 41 100
Ra/CRI	---

LTS

CERS-P 300.RGBW.1/DALI

Cerchio Small (RGBW Green, 1xLED 4W RGBW 113lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	143	143	143	143
30°	120	120	120	120
60°	62	62	62	62
90°	1	0	1	0
120°	93	95	93	95
150°	173	174	173	174
180°	223	223	223	223
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	29 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	4 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 101
Ra/CRI	---

LTS

CERS-P 300.RGBW.1/DALI

Cerchio Small (RGBW Blue, 1xLED 4W RGBW 31lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	139	139	139	139
30°	117	117	117	117
60°	61	61	61	61
90°	0	0	0	0
120°	93	93	93	93
150°	173	173	173	173
180°	221	221	221	221
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	8 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	4 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS

CERS-P 300.RGBW.1/DALI

Cerchio Small (RGBW White, 1xLED 4W RGBW 106lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	139	139	139	139
30°	117	117	117	117
60°	60	60	60	60
90°	1	0	1	0
120°	93	94	93	94
150°	172	173	172	173
180°	220	220	220	220
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	26 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	4 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS