


CHOCM-P 107.1618.830/DALI

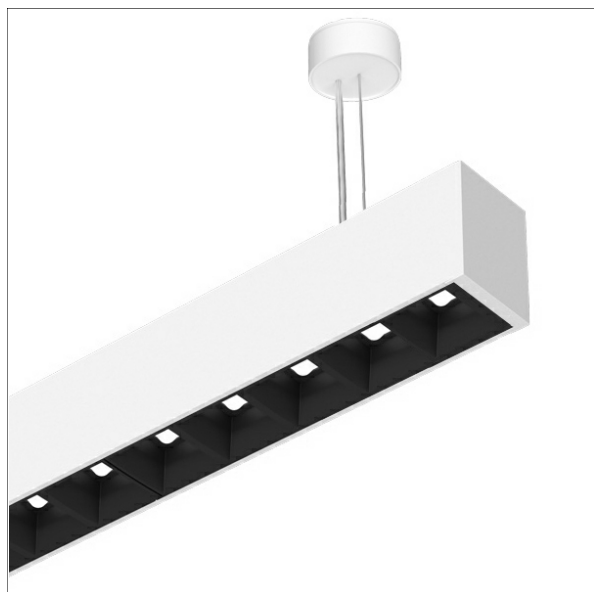

Descrizione

- lampada a sospensione dimmerabile dal design rettangolare sottile per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- diffusione della luce e illuminazione asimmetriche
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lenti high-tech integrate in vetro acrilico con ottica lamellare nera per una resa luminosa elevata e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo in alluminio
- testata di chiusura in pressofusione di zinco
- 2 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

Curva di distribuzione della luce valida solo per segmento 1-8 della lampada. Per la progettazione illuminotecnica utilizzare il modello 3D tramite Relux o Dialux.

Opzioni standard

4000 K




Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	1226369
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	66.6 W
Flusso luminoso apparecchio	7250 lm
Efficienza sistema	108.85 lm/W
Efficienza del modulo	198.80 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	1618 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	3.87 kg
Peso lordo	4.07 kg

Colori	Articolo n.	EAN
nero	658319	4043544775931
anodizzato argento	658320	4043544775948
bianco	658321	4043544775955

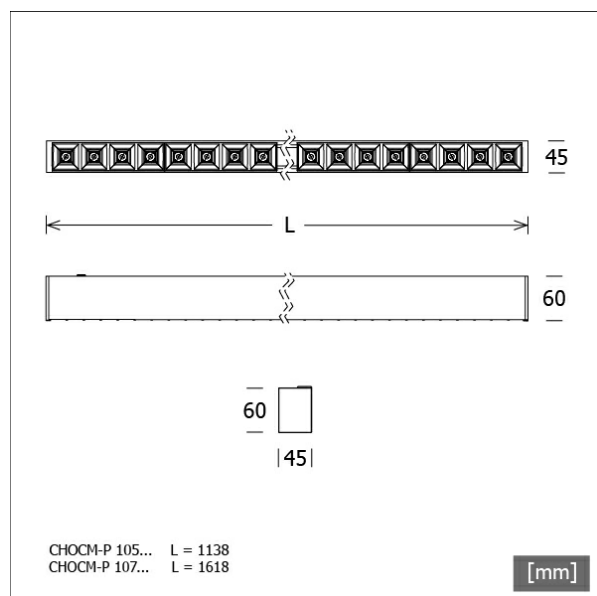

CHOCM-P 107.1618.830/DALI

Choc Medium | Pendant (1xLED 67W 830/3000K 7250lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	929	929	929	929
15°	859	861	859	861
30°	546	589	546	589
45°	95	103	95	103
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.86	3.98	748.7
6.0	7.73	7.96	187.2
9.0	11.59	11.95	83.2
12.0	15.46	15.93	46.8
15.0	19.32	19.91	29.9

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	67 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	18.6
CIE Flux Codes	90 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione