




CHOCM-R 140.840.80.02/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665584	4043544748805
nero	665585	4043544748812
bianco	665586	4043544748829

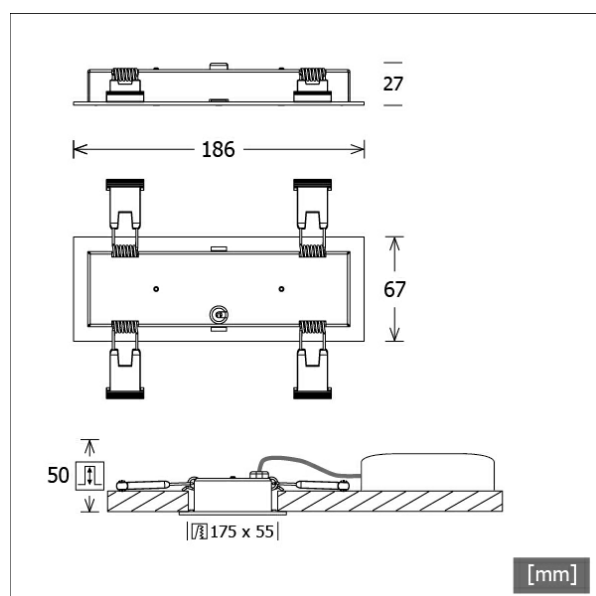

Descrizione

- lampada rettangolare a incasso con ampia gamma di applicazioni e profondità di montaggio molto ridotta
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- lenti high-tech integrate in vetro acrilico con ottica lamellare nera per una resa luminosa elevata e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- diffusione della luce simmetrica e a fascio largo
- corpo in lamiera d'acciaio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Note

Spazio di montaggio richiesto: L x P x A = 280 x 240 x 50 mm.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	1226327
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	7.8 W
Flusso luminoso apparecchio	850 lm
Efficienza sistema	108.97 lm/W
Efficienza del modulo	204.42 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	80°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	186 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	27 mm
Dimensione foro (LxL)	175 x 55 mm
Spessore soffitto	1.0 - 15.0 mm
Profondità di incasso	50 mm
Peso netto	0.51 kg

Downlight da incasso · Choc Montaggio Incasso

CHOCM-R 140.840.80.02/DALI

Peso lordo



LTS
LOVE TO SHINE

0.54 kg

Downlight da incasso · Choc Montaggio Incasso




CHOCM-R 140.840.80.02/DALI

CHOCM-R 140.840.80.02/DALI

Choc | Recessed (1xLED 8W 840/4000K 850lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	752	752	752	752
15°	711	714	711	714
30°	568	582	568	582
45°	121	120	121	120
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.52 4.57		71.0
6.0	9.03 9.14		17.8
9.0	13.55 13.71		7.9
12.0	18.07 18.28		4.4
15.0	22.58 22.85		2.8

η	LED
Efficiency	106 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	8 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	88 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso