




# CHOCM-R 171.830.80.02/DALI



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 665590      | 4043544748867 |
| nero    | 665591      | 4043544748874 |
| bianco  | 665592      | 4043544748881 |

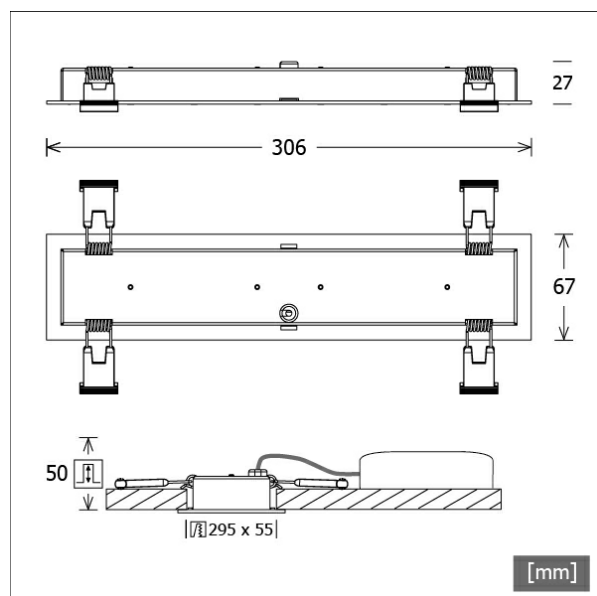

## Descrizione

- lampada rettangolare a incasso con ampia gamma di applicazioni e profondità di montaggio molto ridotta
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- lenti high-tech integrate in vetro acrilico con ottica lamellare nera per una resa luminosa elevata e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- diffusione della luce simmetrica e a fascio largo
- corpo in lamiera d'acciaio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Note

Spazio di montaggio richiesto: L x P x A = 400 x 235 x 50 mm.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Lampade                     | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 1226339                      |
|                             | L90 B50 50.000 h             |
|                             | L80 B50 100.000 h            |
|                             | L80 B20 50.000 h             |
| Durata                      | 12.7 W                       |
| Prestazioni sistema         | 1400 lm                      |
| Flusso luminoso apparecchio | 110.23 lm/W                  |
| Efficienza sistema          | 191.97 lm/W                  |
| Efficienza del modulo       | ≤19                          |
| UGR classe                  | 80°                          |
| Angolo del fascio luminoso  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Tensione di alimentazione   | II                           |
| Classe di protezione        | IP20                         |
| Tipo di protezione          |                              |


## Dimensioni / pesi

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza             | 306 mm        |
| Larghezza             | 67 mm         |
| Altezza               | 27 mm         |
| Dimensione foro (LxL) | 295 x 55 mm   |
| Spessore soffitto     | 1.0 - 15.0 mm |
| Profondità di incasso | 50 mm         |
| Peso netto            | 0.76 kg       |

Downlight da incasso · Choc Montaggio Incasso

CHOCM-R 171.830.80.02/DALI

Peso lordo



LTS  
LOVE TO SHINE

0.81 kg

Downlight da incasso · Choc Montaggio Incasso




# CHOCM-R 171.830.80.02/DALI

## CHOCM-R 171.830.80.02/DALI

Choc | Recessed (1xLED 13W 830/3000K 1400lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 748 | 748 | 748  | 748  |
| 15°          | 710 | 718 | 710  | 718  |
| 30°          | 576 | 584 | 576  | 584  |
| 45°          | 120 | 114 | 120  | 114  |
| 60°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| 75°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

|      | C0-C180 Plane | C90-C270 Plane |       |
|------|---------------|----------------|-------|
| 3.0  | 4.53   4.56   |                | 116.4 |
| 6.0  | 9.06   9.13   |                | 29.1  |
| 9.0  | 13.59   13.69 |                | 12.9  |
| 12.0 | 18.12   18.25 |                | 7.3   |
| 15.0 | 22.65   22.81 |                | 4.7   |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 108 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 13 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 18.8               |
| UGR C90/C270       | 18.8               |
| CIE Flux Codes     | 89 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80                |

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso