


CHOCM-R 171.840.80.02/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665593	4043544748898
nero	665594	4043544748904
bianco	665595	4043544748911

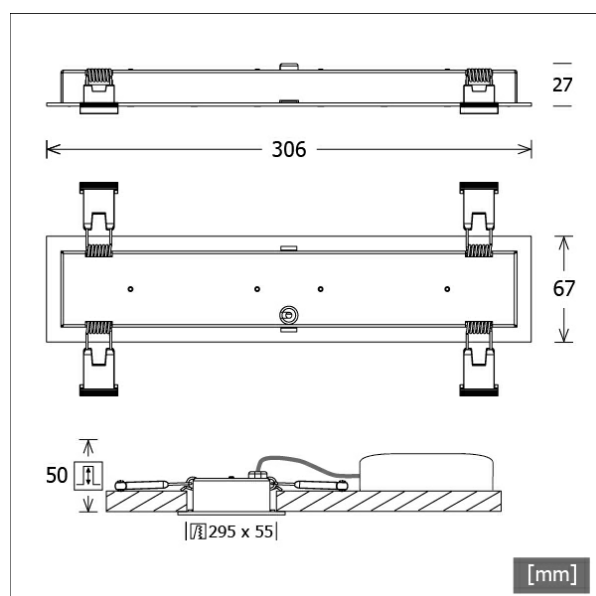

Descrizione

- lampada rettangolare a incasso con ampia gamma di applicazioni e profondità di montaggio molto ridotta
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- lenti high-tech integrate in vetro acrilico con ottica lamellare nera per una resa luminosa elevata e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- diffusione della luce simmetrica e a fascio largo
- corpo in lamiera d'acciaio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Note

Spazio di montaggio richiesto: L x P x A = 400 x 235 x 50 mm.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	1226341
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	12.7 W
Prestazioni sistema	1470 lm
Flusso luminoso apparecchio	115.74 lm/W
Efficienza sistema	202.50 lm/W
Efficienza del modulo	≤19
UGR classe	80°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	II
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	


Dimensioni / pesi

Lunghezza	306 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	27 mm
Dimensione foro (LxL)	295 x 55 mm
Spessore soffitto	1.0 - 15.0 mm
Profondità di incasso	50 mm
Peso netto	0.76 kg

Downlight da incasso · Choc Montaggio Incasso

CHOCM-R 171.840.80.02/DALI

Peso lordo



LTS
LOVE TO SHINE


0.81 kg

CHOCM-R 171.840.80.02/DALI

CHOCM-R 171.840.80.02/DALI

Choc | Recessed (1xLED 13W 840/4000K 1470lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	748	748	748	748
15°	710	718	710	718
30°	576	584	576	584
45°	120	114	120	114
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.53 4.56		122.2
6.0	9.06 9.13		30.5
9.0	13.59 13.69		13.6
12.0	18.12 18.25		7.6
15.0	22.65 22.81		4.9

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.0
UGR C90/C270	19.0

CIE Flux Codes	89 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso