


CHOCM-R 220.840.80.02/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665602	4043544748980
nero	665603	4043544748997
bianco	665604	4043544749000

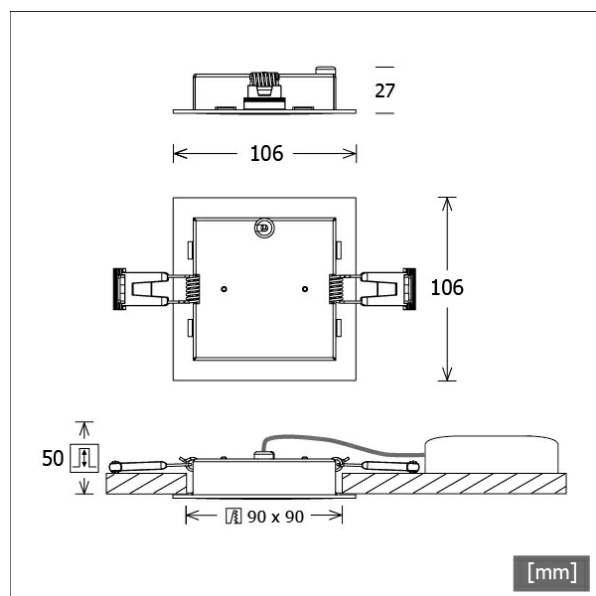

Descrizione

- lampada quadrata a incasso con ampia gamma di applicazioni e profondità di montaggio molto ridotta
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- lenti high-tech integrate in vetro acrilico con ottica lamellare nera per una resa luminosa elevata e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- diffusione della luce simmetrica e a fascio largo
- corpo in lamiera d'acciaio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Note

Spazio di montaggio richiesto: L x P x A = 250 x 250 x 50 mm.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	1226237
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	7.3 W
Flusso luminoso apparecchio	800 lm
Efficienza sistema	109.58 lm/W
Efficienza del modulo	203.68 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	80°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	106 mm
Larghezza	106 mm
Altezza	27 mm
Dimensione foro (LxL)	90 x 90 mm
Spessore soffitto	1.0 - 15.0 mm
Profondità di incasso	50 mm
Peso netto	0.41 kg

Downlight da incasso · Choc Montaggio Incasso

CHOCM-R 220.840.80.02/DALI

Peso lordo



LTS
LOVE TO SHINE

0.43 kg

Downlight da incasso · Choc Montaggio Incasso




CHOCM-R 220.840.80.02/DALI

CHOCM-R 220.840.80.02/DALI

Choc | Recessed (1xLED 7W 840/4000K 800lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	745	745	745	745
15°	715	713	715	713
30°	582	573	582	573
45°	114	115	114	115
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.55 4.55		66.2
6.0	9.10 9.10		16.5
9.0	13.65 13.65		7.4
12.0	18.20 18.20		4.1
15.0	22.75 22.75		2.6

η	LED
Efficiency	114 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	7 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	89 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso