


CLO-A 100.0617.830/DALI



FAGERHULT

Colori	Articolo n.	EAN
argento	667611	4043544769350
bianco	667612	4043544769367

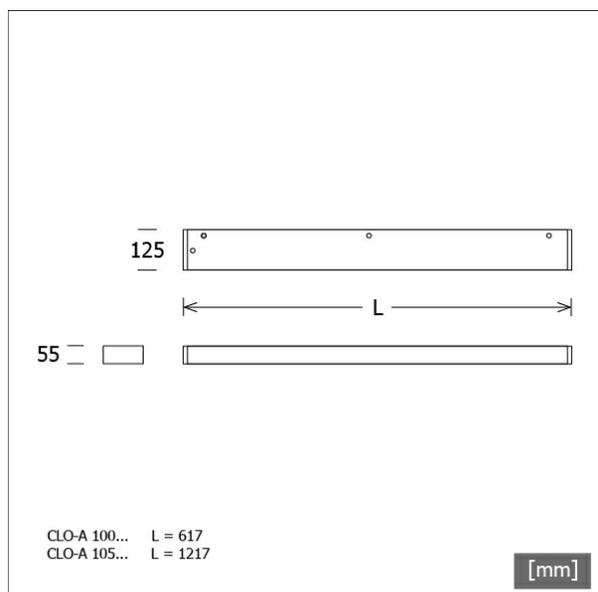

Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura in pressofusione di alluminio con passacavi (possibilità di cablaggio passante monofase)
- controllo ottimale dell'abbagliamento tramite doppio riflettore parabolico con lato in alluminio satinato metallizzato opaco e lamelle trasversali con lamina opale integrata
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



4000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	8.0 W
Flusso luminoso apparecchio	890 lm
Efficienza sistema	111.25 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	617 mm
Larghezza	125 mm
Altezza	55 mm
Peso netto	1.80 kg
Peso lordo	2.04 kg

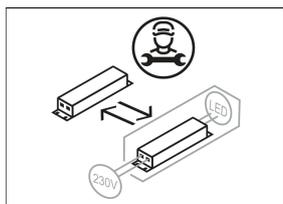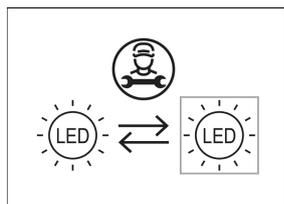

CLO-A 100.0617.830/DALI

Closs | Decke (1xLED 8W 830/3000K 890lm)

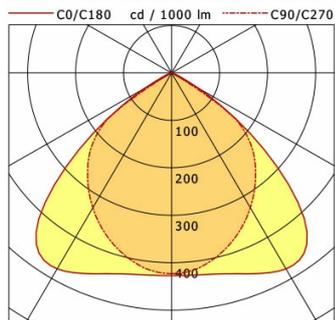

	C0	C90	C180	C270
0°	427	423	427	423
15°	438	394	438	394
30°	477	328	477	328
45°	360	242	360	242
60°	65	26	65	26
75°	4	2	4	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.31	6.10	42.2
6.0	14.62	12.21	10.6
9.0	21.93	18.31	4.7
12.0	29.25	24.41	2.6
15.0	36.56	30.51	1.7

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	8 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	17.4
CIE Flux Codes	63 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone