


CLO-A 105.1217.830/DALI



FAGERHULT

Colori	Articolo n.	EAN
argento	667615	4043544769398
bianco	667616	4043544769404

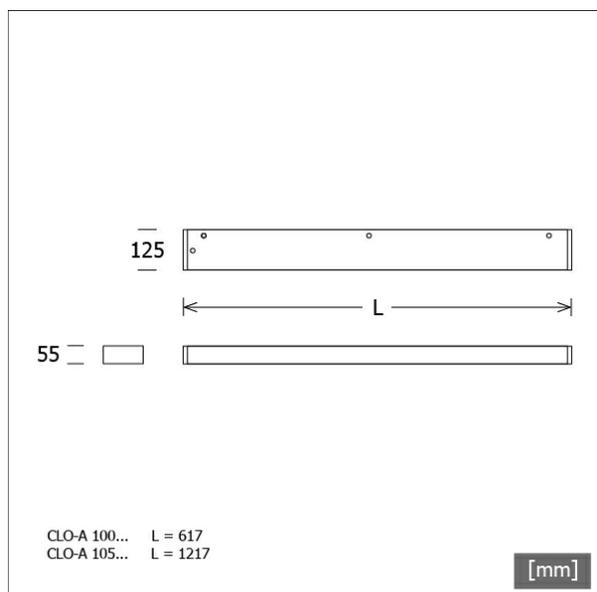

Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura in pressofusione di alluminio con passacavi (possibilità di cablaggio passante monofase)
- controllo ottimale dell'abbagliamento tramite doppio riflettore parabolico con lato in alluminio satinato metallizzato opaco e lamelle trasversali con lamina opale integrata
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



4000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	39.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4990 lm
Efficienza sistema	127.94 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1217 mm
Larghezza	125 mm
Altezza	55 mm
Peso netto	3.10 kg
Peso lordo	3.58 kg

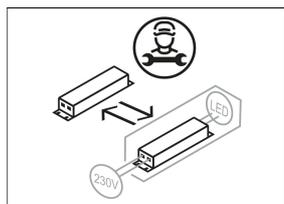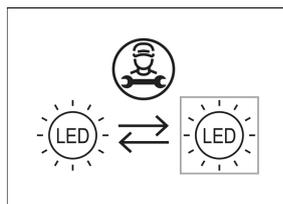

CLO-A 105.1217.830/DALI

Closs | Decke (1xLED 39W 830/3000K 4990lm)

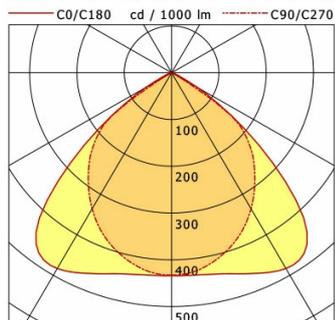

	C0	C90	C180	C270
0°	434	433	434	433
15°	445	405	445	405
30°	483	336	483	336
45°	356	240	356	240
60°	61	21	61	21
75°	4	2	4	2
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.14	5.93	240.5
6.0	14.27	11.85	60.1
9.0	21.41	17.78	26.7
12.0	28.55	23.70	15.0
15.0	35.68	29.63	9.6

η	LED
Efficiency	128 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	39 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	20.6
CIE Flux Codes	64 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone