

LUZ-T14 106.840.BW/DALI-ST



Descrizione

- lampada rettangolare da binario con diffusore batwing per particolari esigenze di illuminazione dei prodotti (per es. corsie tra scaffali)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)


Opzioni standard



Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667090	4043544764041
nero	667091	4043544764058
bianco	667092	4043544764065

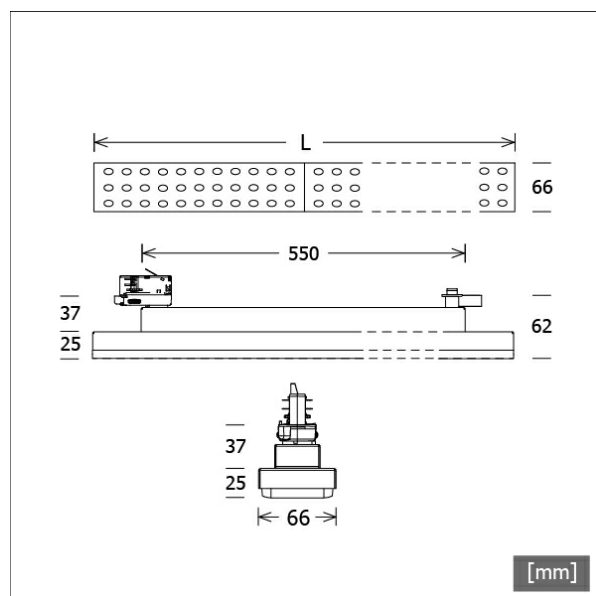

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	44.1 W
Flusso luminoso apparecchio	6780 lm
Efficienza sistema	153.74 lm/W
Efficienza del modulo	193.50 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Batwing
Angolo del fascio luminoso	Batwing
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1160 mm
Larghezza	66 mm
Altezza	62 mm
Peso netto	2.40 kg
Peso lordo	2.53 kg



LUZ-T14 106.840.BW/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted (1xLED 44W 840/4000K 6780lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	785	349	785	349
30°	653	203	653	203
45°	209	99	209	99
60°	58	60	58	60
75°	26	41	26	41
90°	10	2	10	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	4.50	326.1
6.0	8.99	81.5
9.0	13.49	36.2
12.0	17.99	20.4
15.0	22.48	13.0
C90-C270 Plane		
3.0	0.47	326.1
6.0	0.95	81.5
9.0	1.42	36.2
12.0	1.90	20.4
15.0	2.37	13.0

η	LED
Efficiency	154 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	44 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	24.2
CIE Flux Codes	71 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-T SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio su binario