




# LUZ-T22 106.840.AS



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 667303      | 4043544766175 |
| nero    | 667304      | 4043544766182 |
| bianco  | 667305      | 4043544766199 |

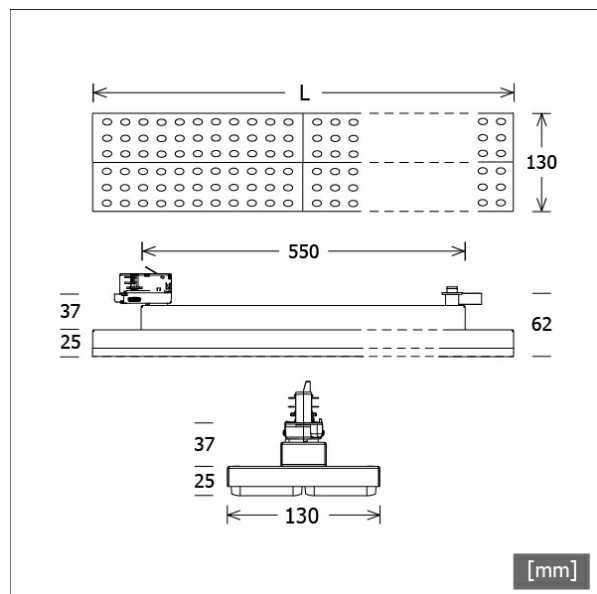

## Descrizione

- lampada rettangolare da binario con diffusione asimmetrica della luce per illuminazione a parete
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lampade</b>                     | LED Modul / CRI 80 / 4000 K                               |
| <b>Durata</b>                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| <b>Prestazioni sistema</b>         | 44.1 W                                                    |
| <b>Flusso luminoso apparecchio</b> | 6690 lm                                                   |
| <b>Efficienza sistema</b>          | 151.70 lm/W                                               |
| <b>Efficienza del modulo</b>       | 193.50 lm/W                                               |
| <b>UGR classe</b>                  | ≤28                                                       |
| <b>Zona di fascio luminoso</b>     | Asymmetric                                                |
| <b>Angolo del fascio luminoso</b>  | Asymmetric                                                |
| <b>Tensione di alimentazione</b>   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| <b>Classe di protezione</b>        | I                                                         |
| <b>Tipo di protezione</b>          | IP20                                                      |

## Dimensioni / pesi

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Lunghezza</b>  | 587 mm  |
| <b>Larghezza</b>  | 130 mm  |
| <b>Altezza</b>    | 62 mm   |
| <b>Peso netto</b> | 2.32 kg |
| <b>Peso lordo</b> | 2.44 kg |

# LUZ-T22 106.840.AS

LUZ | Track-Mounted (1xLED 44W 840/4000K 6690lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 488 | 488 | 488  | 488  |
| 15°          | 733 | 463 | 337  | 463  |
| 30°          | 611 | 331 | 159  | 331  |
| 45°          | 279 | 184 | 75   | 184  |
| 60°          | 101 | 89  | 59   | 89   |
| 75°          | 33  | 36  | 47   | 36   |
| 90°          | 7   | 2   | 8    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 152 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 44 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 25.6            |
| UGR C90/C270       | 25.0            |
| CIE Flux Codes     | 64 88 97 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)