

LUZ-T23 105.840.BW



Descrizione

- lampada rettangolare da binario con diffusore batwing per particolari esigenze di illuminazione dei prodotti (per es. corsie tra scaffali)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali




| Colori | Articolo n. | EAN |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 667147 | 4043544764614 |
| nero | 667148 | 4043544764621 |
| bianco | 667149 | 4043544764638 |

Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|------------------------------------|---|
| Lampade | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Durata | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 31.6 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 5130 lm |
| Efficienza sistema | 162.34 lm/W |
| Efficienza del modulo | 193.50 lm/W |
| UGR classe | ≤22 |
| Zona di fascio luminoso | Batwing |
| Angolo del fascio luminoso | Batwing |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | I |
| Tipo di protezione | IP20 |

Dimensioni / pesi


| | |
|-------------------|---------|
| Lunghezza | 873 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Altezza | 62 mm |
| Peso netto | 2.96 kg |
| Peso lordo | 3.11 kg |

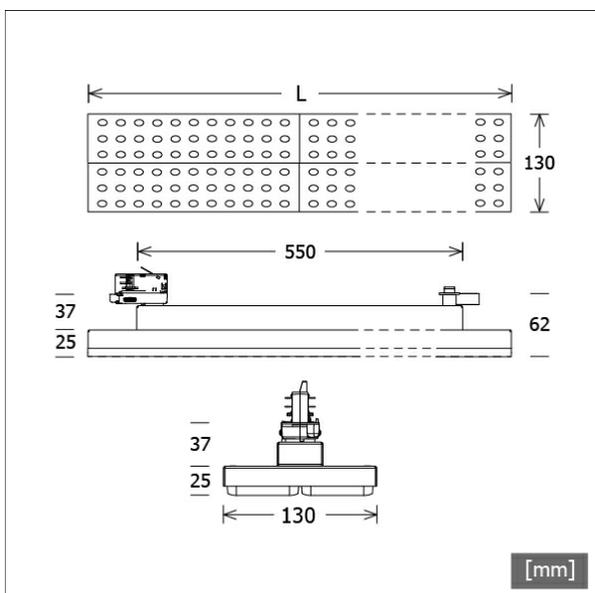

LUZ-T23 105.840.BW

LUZ | Track-Mounted (1xLED 32W 840/4000K 5130lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0° | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15° | 796 | 346 | 796 | 346 |
| 30° | 664 | 204 | 664 | 204 |
| 45° | 210 | 102 | 210 | 102 |
| 60° | 59 | 63 | 59 | 63 |
| 75° | 24 | 42 | 24 | 42 |
| 90° | 6 | 2 | 6 | 2 |

cd / 1000 lm

LDC unsuitable for cone representation.
The C90 angle is oversized.

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 160 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 32 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.4 |
| UGR C90/C270 | 22.1 |
| CIE Flux Codes | 72 91 97 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)