


# AQUA 101.830



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	658990	4043544781840

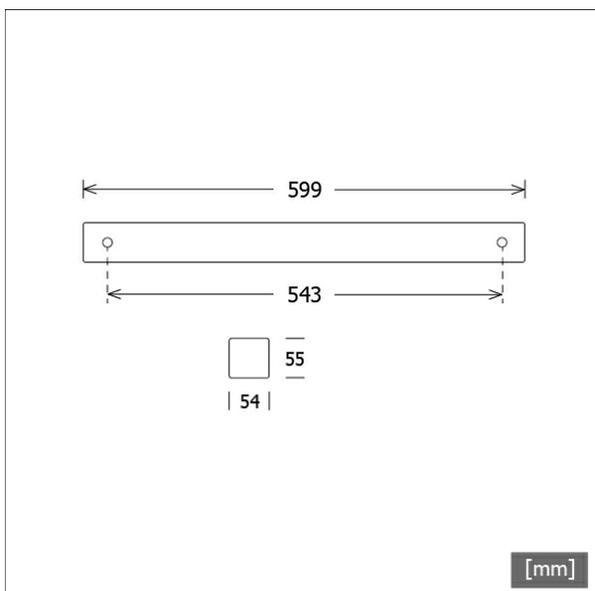

## Descrizione

- lampada a parete rettangolare per locali igienici (ad es. illuminazione di specchi), guardaroba e corridoi
- per il montaggio a parete in orizzontale o in verticale
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in policarbonato con finitura bianca
- entrate cavi dotate di tappi ciechi per incasso e montaggio a parete
- diffusore in vetro acrilico opale (montaggio senza attrezzi)
- fissaggio diretto a vite sulla parete
- morsetto a 3 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard




## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L70 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	14.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1660 lm
Efficienza sistema	118.57 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP44

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	599 mm
Larghezza	54 mm
Altezza	55 mm
Peso netto	0.60 kg
Peso lordo	0.64 kg

# AQUA 101.830



	C0	C90	C180	C270
0°	172	172	172	172
30°	180	143	180	143
60°	149	75	149	75
90°	95	2	95	2
120°	73	2	73	2
150°	38	3	38	3
180°	2	3	2	3
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 75% / ↑ 25%
System Power	14 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.6
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	35 63 85 75 100
Ra/CRI	>80

LTS