


# LUZ-TZ32 110.830.AS



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 667573      | 4043544768704 |
| nero    | 667574      | 4043544768711 |
| bianco  | 667575      | 4043544768728 |

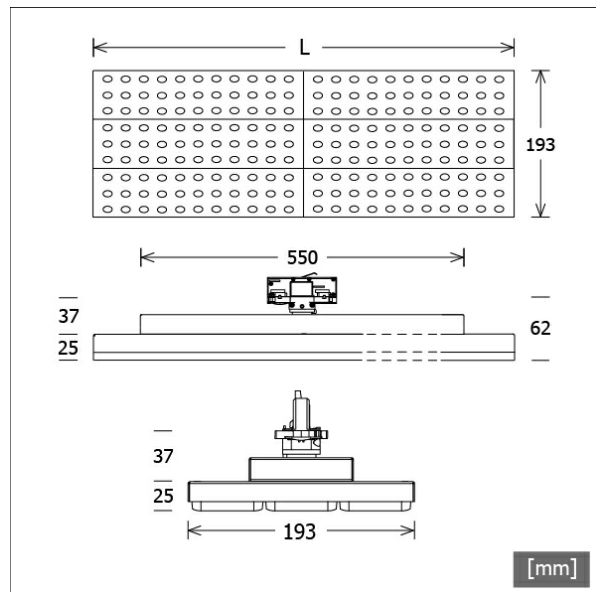

## Descrizione

- lampada rettangolare da binario con adattatore centrale girevole e diffusione asimmetrica della luce per illuminazione a parete
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lampade                     | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
|                             | L90 B50 50.000 h            |
| Durata                      | L80 B50 100.000 h           |
|                             | L80 B20 50.000 h            |
| Prestazioni sistema         | 64.8 W                      |
| Flusso luminoso apparecchio | 9600 lm                     |
| Efficienza sistema          | 148.14 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 160.00 lm/W                 |
| UGR classe                  | ≤25                         |
| Zona di fascio luminoso     | Asymmetric                  |
| Angolo del fascio luminoso  | Asymmetric                  |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz    |
| Classe di protezione        | I                           |
| Tipo di protezione          | IP20                        |

## Dimensioni / pesi

|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza  | 587 mm  |
| Larghezza  | 193 mm  |
| Altezza    | 62 mm   |
| Peso netto | 2.65 kg |
| Peso lordo | 2.80 kg |

# LUZ-TZ32 110.830.AS

LUZ | Track-Mounted Central Adapter (1xLED 65W 830/3000K 9600lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 503 | 503 | 503  | 503  |
| 15°          | 745 | 477 | 355  | 477  |
| 30°          | 605 | 341 | 170  | 341  |
| 45°          | 263 | 187 | 78   | 187  |
| 60°          | 93  | 90  | 59   | 90   |
| 75°          | 31  | 36  | 47   | 36   |
| 90°          | 5   | 2   | 6    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymetric LDC.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 148 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 65 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 25.0            |
| UGR C90/C270       | 24.7            |
| CIE Flux Codes     | 65 89 97 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)