




LUZ-TZ32 110.840.60/DALI-ST



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667534	4043544768315
nero	667535	4043544768322
bianco	667536	4043544768339

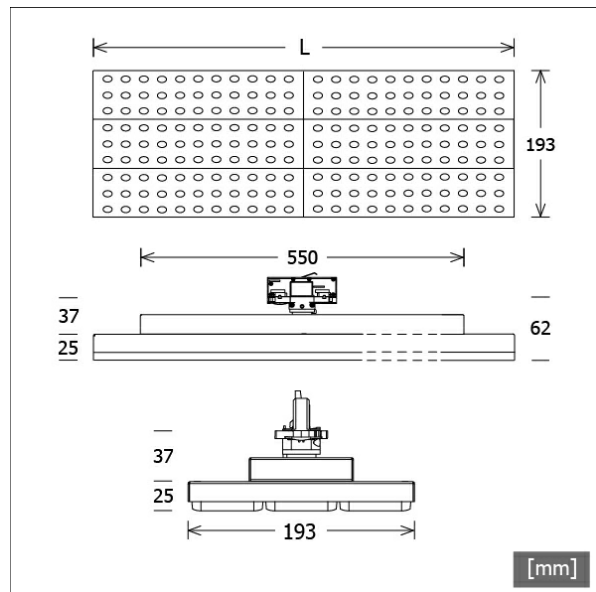

Descrizione

- lampada rettangolare da binario con adattatore centrale girevole per svariate esigenze di illuminazione
- diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	64.8 W
Flusso luminoso apparecchio	10140 lm
Efficienza sistema	156.48 lm/W
Efficienza del modulo	193.50 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	60°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	587 mm
Larghezza	193 mm
Altezza	62 mm
Peso netto	2.76 kg
Peso lordo	2.91 kg

LUZ-TZ32 110.840.60/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted Central Adapter (1xLED 65W 840/4000K 10140lm 60°)

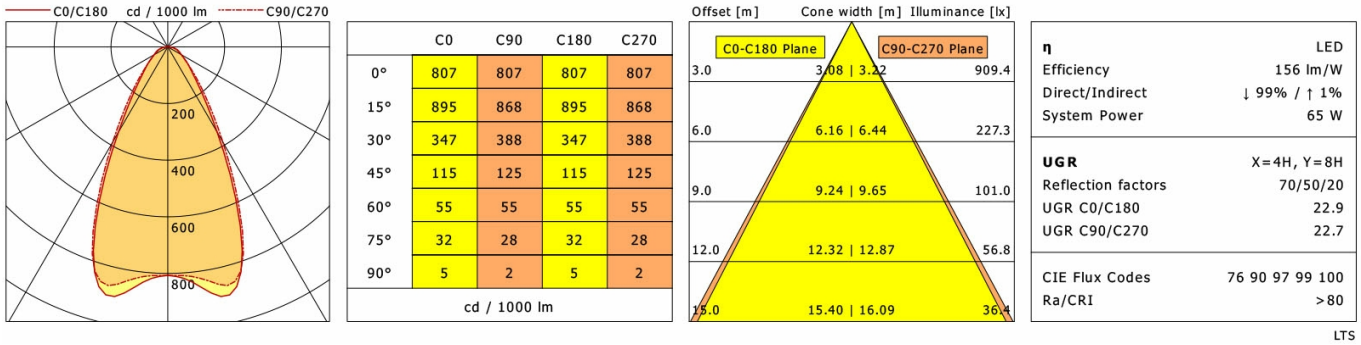

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane
3.0	3.08 3.22	909.4
6.0	6.16 6.44	227.3
9.0	9.24 9.65	101.0
12.0	12.32 12.87	56.8
15.0	15.40 16.09	36.4

η LED
Efficiency 156 lm/W
Direct/Indirect ↓ 99% / ↑ 1%
System Power 65 W

UGR X=4H, Y=8H
Reflection factors 70/50/20
UGR C0/C180 22.9
UGR C90/C270 22.7

CIE Flux Codes 76 90 97 99 100
Ra/CRI >80

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-T SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio su binario