


LUZ06-A 14.013.30



Colori	Articolo n.	EAN
nero	655308	4043544640765
argento	655309	4043544640772
bianco	655310	4043544640789

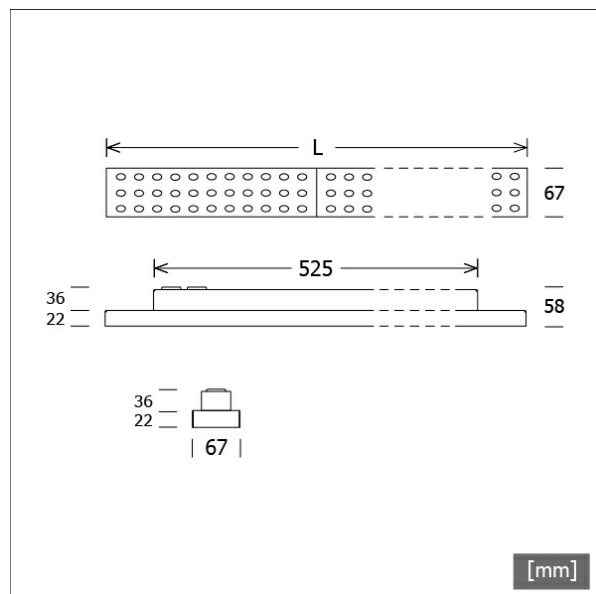

Descrizione

- lampada lineare per montaggio a plafone
- diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo e scatola di montaggio parzialmente integrata in lamiera d'acciaio
- chiusura scorrevole a innesto senza attrezzi tra corpo e scatola di montaggio
- lenti ottiche in PMMA trasparente lucido
- facile fissaggio a vite della scatola di montaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Note

Per il montaggio verticale, la forza peso deve puntare nella direzione di chiusura.

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Matrix / CRI 85 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	48.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6330 lm
Efficienza sistema	131.87 lm/W
Efficienza del modulo	152.00 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	60°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1153 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	58 mm
Peso netto	3.20 kg
Peso lordo	3.37 kg


LUZ06-A 14.013.30

LUZ06-A 14.013.30

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 48W 830/3000K 6330lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	749	749	749	749
15°	763	759	763	759
30°	546	535	546	535
45°	114	108	114	108
60°	30	20	30	20
75°	15	9	15	9
90°	4	1	4	1
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	48 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.3
UGR C90/C270	18.7
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS