

NEO-ORYO-P 101.940.25/DALI



Descrizione

- lampada a sospensione in filigrana con testa leggermente conica per sistema di binari da 48 V
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- schermo antiriflesso e anello antiriflesso decorativo disponibili come accessori
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale interno nero in materiale termoplastico
- cavo di collegamento nero (lunghezza: 1000 mm, altre lunghezze di cavo su richiesta)
- vetro acrilico protettivo trasparente
- adattatore a binario da 48 V con alimentatore DALI integrato

Opzioni standard






Colori	Articolo n.	EAN
nero	652397	4043544611147
bianco	652398	4043544611154

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	20.5 W
Flusso luminoso apparecchio	1740 lm
Efficienza sistema	84.87 lm/W
Efficienza del modulo	138.79 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	30°
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	66 mm
Altezza	59 mm
Diametro testa lampada	66 mm
Peso netto	0.52 kg
Peso lordo	0.62 kg

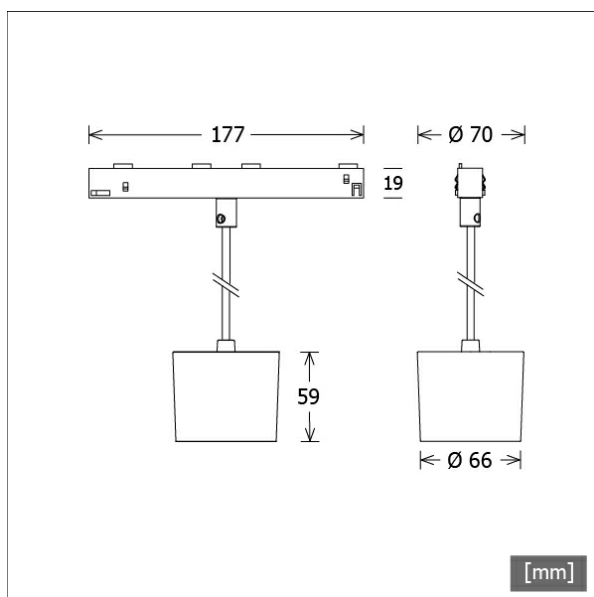


V

NEO-ORYO-P 101.940.25/DALI

NEO-ORYO-P 101.940.25/DALI

NeoORYO 100 | Pendant | 48 V (1xLED 21W 940/4000K 1740lm)

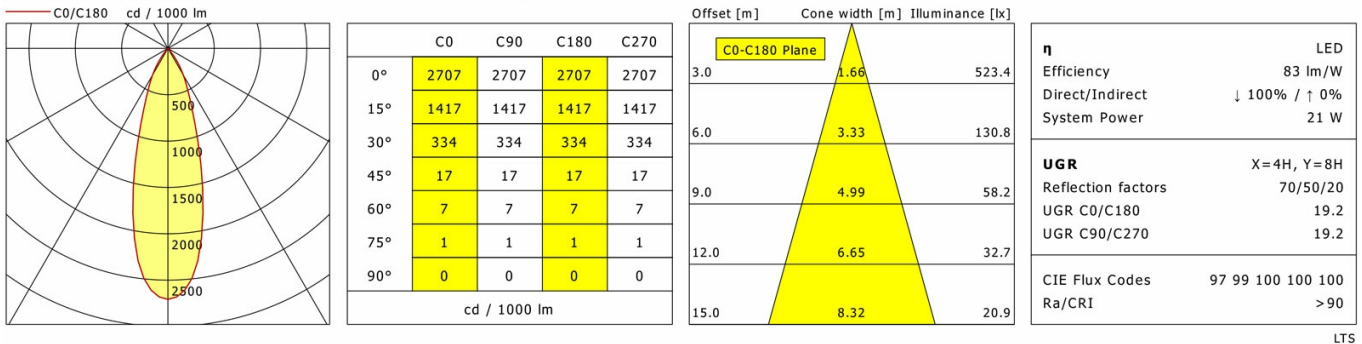

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.66	523.4
6.0	3.33	130.8
9.0	4.99	58.2
12.0	6.65	32.7
15.0	8.32	20.9

C0-C180 Plane

η

Efficiency LED 83 lm/W

Direct/Indirect ↓ 100% / ↑ 0%

System Power 21 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 19.2

UGR C90/C270 19.2

CIE Flux Codes 97 99 100 100 100

Ra/CRI > 90

LTS

Accessori



NEO-A 10/9500-1/ST6-E
binario esterno da 48 V NeoLine con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



NEO-A 20/9500-2/ST6-E
binario esterno da 48 V NeoLine con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



NEO-A 30/9500-3/ST6-E
binario esterno da 48 V NeoLine con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



NEO-Z CONV 1X150
alimentazione elettrica per sistemi da 48 V 1x150 W



NEO-Z CONV 1X150/CAS
alimentazione elettrica per sistemi da 48 V 1x150 W
con tecnologia Casambi per la regolazione wireless
della luce



NEO-Z CONV 2X150
alimentazione elettrica per sistemi da 48 V 2x150 W



NEO-Z CONV 2X150/CAS
alimentazione elettrica per sistemi da 48 V 2x150 W
con tecnologia Casambi per la regolazione wireless
della luce



ZB-AGS 001
Schermo antiriflesso



ZB-DAR 001
Anello anti-abbagliamento decorativo



ZBW 88
Frangiluce a nido d'ape