


NOL 50B/3H/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
	646161	4043544526823

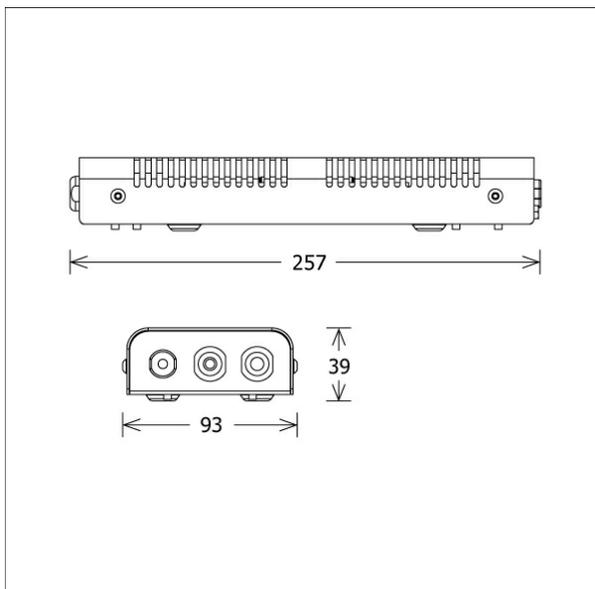

Descrizione

- driver LED per luce di emergenza con interfaccia DALI e funzione test automatica
- corpo in lamiera d'acciaio
- per moduli LED con tensione diretta di 10 - 52 V
- sELV per tensione di uscita < 60 V DC
- standby
- interfaccia DALI per test e monitoraggio controllati (se il bus DALI non è collegato, l'apparecchio funziona in modalità autotest)
- durata di funzionamento nominale: 3 h
- compatibile con tutti i driver LED a corrente costante dimmerabili e non
- disattivazione automatica dell'uscita (quando il carico dei LED non rientra nell'intervallo ammesso)
- potenza di uscita costante: 2.5 W
- funzione di indirizzamento brevettata (EZ easy addressing)
- sistema elettronico di carica multi livello
- possibilità di collegamento opzionale
- accumulatori: celle ad alta temperatura (accumulatori NiMH 4 Ah / 3,6 V)
- fattore di potenza tip. a 230 V / 50 Hz: 0.45
- tempo di accensione: < 0.25 s dal rilevamento dell'emergenza
- protezione da sovratensione: 320 V per 1 h
- temperatura ambiente: -20...+45 °C
- durata: 4 anni con un massimo di 2 cicli di scarica all'anno
- alberi di comando tensione di rete a norma EN 60598-2-22
- collegamento all'alimentatore e alla lampada tramite cavi preinstallati

Note

Quando si utilizza il gruppo di emergenza NOL 50B/3H/DALI, la profondità di montaggio standard specificata può variare in alcune lampade a incasso.

Dati illuminotecnici / Norme

Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	257 mm
Larghezza	93 mm
Altezza	39 mm
Peso netto	1.20 kg
Peso lordo	1.31 kg