

# OPT-P 115.840.1/DALI



## Descrizione


- lampada rettangolare a sospensione con illuminazione diretta/indiretta per una luce omogenea e assolutamente antiabbagliamento nella postazione di lavoro
- abbinabile alla lampada a incasso OPT-R... e alla lampada a terra OPT-S...
- luce: diretta 20% / indiretta 80%
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- tecnologia innovativa del tubo per un'illuminazione antiabbagliamento
- lenti ottiche a efficienza energetica con fascio luminoso standard di 60°
- corpo in alluminio con effetto micropoint e design arrotondato
- combinazioni di colori parte superiore/inferiore: nero/bianco, bianco/bianco e RAL/RAL
- 2 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto in ABS
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

| Colori        | Articolo n. | EAN           |
|---------------|-------------|---------------|
| nero-bianco   | 665496      | 4043544747334 |
| bianco-bianco | 665498      | 4043544747358 |

## Opzioni standard



## Opzioni speciali


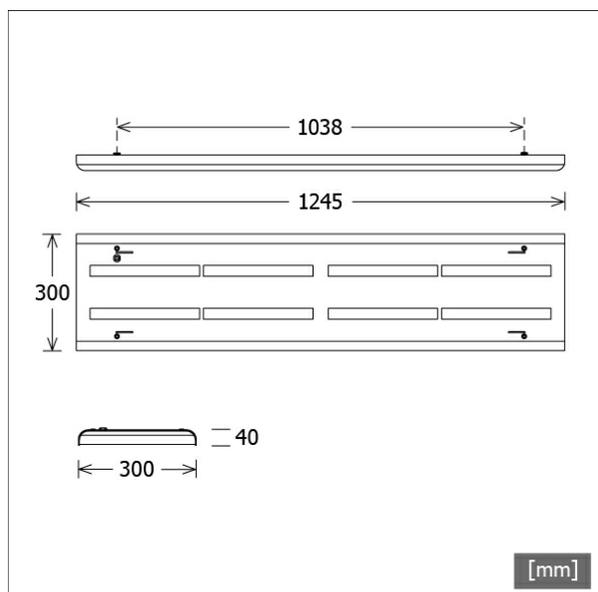


## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Lampade                     | LED Matrix / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 833900                       |
|                             | L90 B50 50.000 h             |
| Durata                      | L80 B50 100.000 h            |
|                             | L80 B20 50.000 h             |
| Prestazioni sistema         | 115.8 W                      |
| Flusso luminoso apparecchio | 14700 lm                     |
| Efficienza sistema          | 126.94 lm/W                  |
| Efficienza del modulo       | 188.50 lm/W                  |
| UGR classe                  | ≤16                          |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Classe di protezione        | I                            |
| Tipo di protezione          | IP20                         |

## Dimensioni / pesi


|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza  | 1245 mm |
| Larghezza  | 300 mm  |
| Altezza    | 40 mm   |
| Peso netto | 6.42 kg |
| Peso lordo | 7.12 kg |

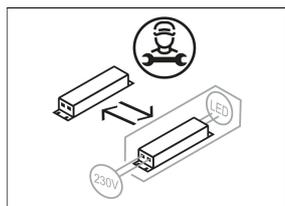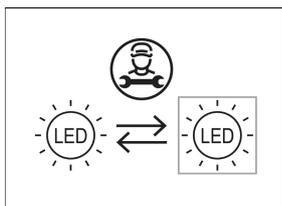

# OPT-P 115.840.1/DALI

Optico | Pendant (1xLED 116W 840/4000K 14700lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

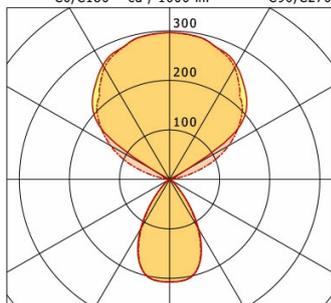

|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 207 | 207 | 207  | 207  |
| 30°          | 116 | 111 | 116  | 111  |
| 60°          | 4   | 4   | 4    | 4    |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| 120°         | 40  | 136 | 40   | 136  |
| 150°         | 266 | 261 | 266  | 261  |
| 180°         | 296 | 296 | 296  | 296  |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 127 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 22% / ↑ 78%    |
| System Power       | 116 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | <10.0            |
| UGR C90/C270       | <10.0            |
| CIE Flux Codes     | 89 99 100 22 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione