



OPT-R 102.0625.TWL/DALI

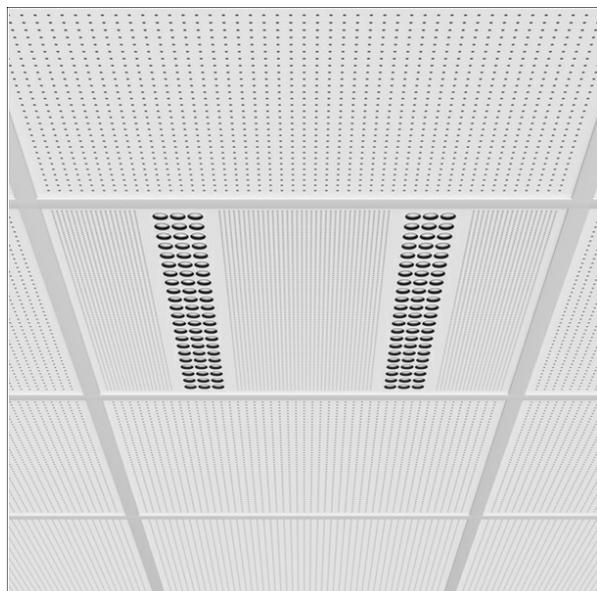


Colori	Articolo n.	EAN
bianco	661195	4043544700483

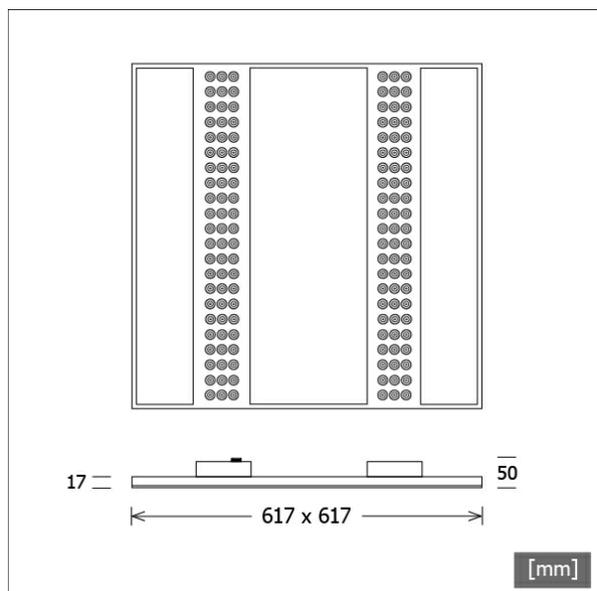

Descrizione

- lampada a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (625 x 625)
- impatto luminoso omogeneo
- superficie fonoassorbente (coefficiente di assorbimento acustico = 0,5)
- tecnologia innovativa del tubo per un'illuminazione antiabbagliamento
- lenti ottiche a efficienza energetica con fascio luminoso standard di 60°
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio effetto micropoint
- regolazione variabile della temperatura di colore Tunable White Light (campo del bianco: 2700 - 6500 K)
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- preassemblato per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED) incluso (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Matrix TWL / CRI 80 / 2700 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	29.2 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 2360 lm
Efficienza sistema	74.65 lm/W
Efficienza del modulo	140.79 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	617 mm
Larghezza	617 mm
Altezza	50 mm
Profondità di incasso	150 mm
Peso netto	5.08 kg
Peso lordo	5.35 kg


OPT-R 102.0625.TWL/DALI

Optico | Recessed (2700 K, 1xLED 29W TWL 2180lm)

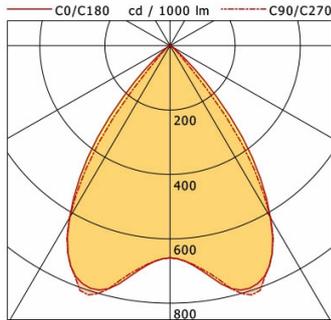

	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	785	791	785	791
30°	616	619	616	619
45°	131	51	131	51
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

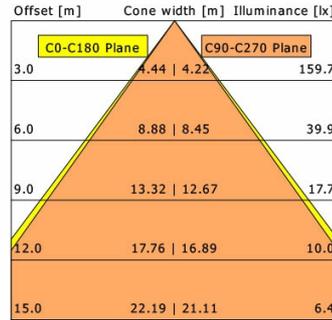

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.8
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90


LTS

Optico | Recessed (3000 K, 1xLED 29W TWL 2230lm)

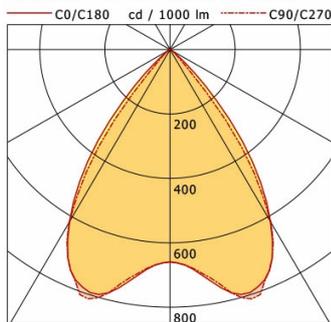

	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	786	791	786	791
30°	617	621	617	621
45°	131	50	131	50
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

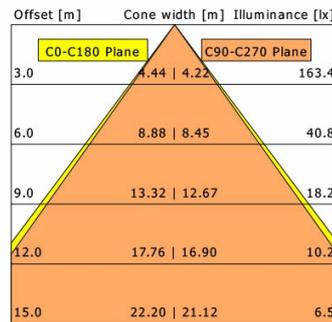

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.9
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90


LTS

Optico | Recessed (6500 K, 1xLED 28W TWL 2360lm)

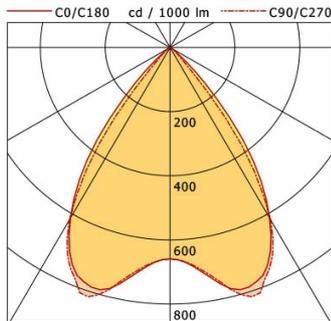

	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	782	791	782	791
30°	614	622	614	622
45°	132	50	132	50
60°	8	10	8	10
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

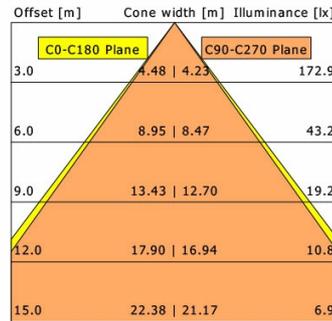

η	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.2
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90


LTS

Optico | Recessed (4000 K, 1xLED 29W TWL 2280lm)

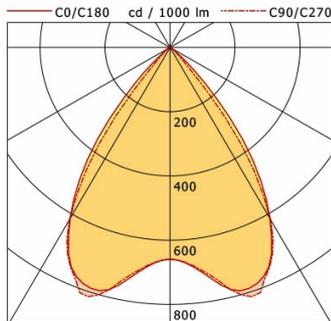

	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	784	791	784	791
30°	615	620	615	620
45°	131	50	131	50
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

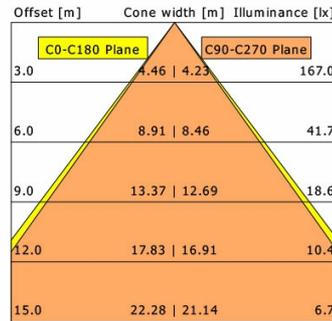


η	LED
Efficiency	79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 99 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

OPT-R 102.0625.TWL/DALI

Optico | Recessed (5000 K, 1xLED 28W TWL 2300lm)

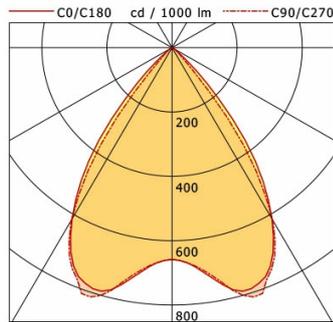

	C0	C90	C180	C270
0°	658	658	658	658
15°	783	792	783	792
30°	615	620	615	620
45°	131	50	131	50
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	4.47	4.23	168.2
6.0	8.94	8.46	42.1
9.0	13.41	12.69	18.7
12.0	17.88	16.92	10.5
15.0	22.34	21.14	6.7

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.1
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Optico | Recessed (6000 K, 1xLED 28W TWL 2350lm)

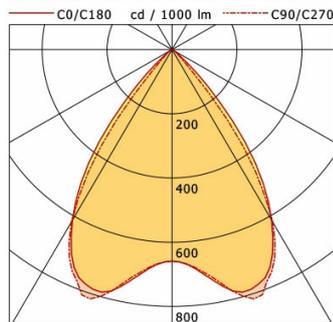

	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	782	789	782	789
30°	613	620	613	620
45°	132	50	132	50
60°	8	10	8	10
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	4.47	4.23	172.0
6.0	8.95	8.47	43.0
9.0	13.42	12.70	19.1
12.0	17.90	16.93	10.8
15.0	22.37	21.16	6.9

η	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.2
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS