



OPT-R 106.0600.840/DALI

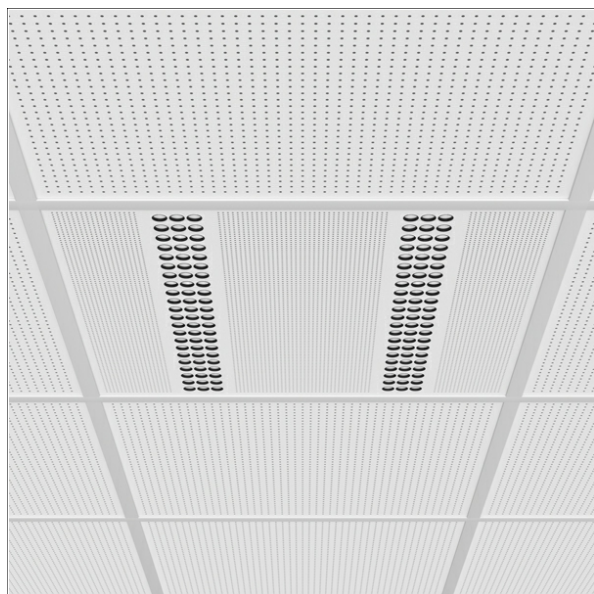

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	661191	4043544700445

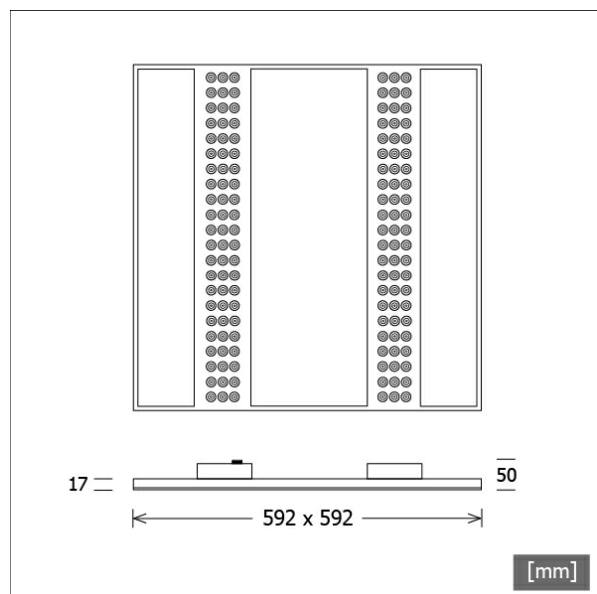

Descrizione

- lampada a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (600 x 600)
- impatto luminoso omogeneo
- superficie fonoassorbente (coefficiente di assorbimento acustico = 0,5)
- tecnologia innovativa del tubo per un'illuminazione antiabbagliamento
- lenti ottiche a efficienza energetica con fascio luminoso standard di 60°
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio effetto micropoint
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- preassemblato per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED) incluso (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Matrix / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	908107
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	62.0 W
Prestazioni sistema	6550 lm
Flusso luminoso apparecchio	105.64 lm/W
Efficienza sistema	186.11 lm/W
Efficienza del modulo	≤16
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Lunghezza	592 mm
Larghezza	592 mm
Altezza	50 mm
Profondità di incasso	150 mm
Peso netto	4.76 kg
Peso lordo	5.01 kg

OPT-R 106.0600.840/DALI

Optico | Recessed (1xLED 62W 840/4000K 6550lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	1029	1029	1029	1029
15°	924	927	924	927
30°	491	498	491	498
45°	115	109	115	109
60°	22	21	22	21
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.37	3.40	748.9
6.0	6.73	6.80	187.2
9.0	10.10	10.20	83.2
12.0	13.47	13.60	46.8
15.0	16.83	16.99	30.0

η	LED
Efficiency	106 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	62 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.8
UGR C90/C270	13.7
CIE Flux Codes	88 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS