

# ALA-L 011.840.1530/DALI




## Descrizione

- inserto modulo in lamiera d'acciaio con moduli LED integrati
- assenza di radiazioni termiche e UV
- si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza
- diffusore in PMMA lucido trasparente
- fissaggio senza attrezzi nel binario portante tramite chiavistelli girevoli
- preassemblato per cablaggio passante a 7 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Dati illuminotecnici / Norme



<b>Lampade</b>	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	72.6 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	11700 lm
<b>Efficienza sistema</b>	161.15 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	193.50 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤22
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

Colori	Articolo n.	EAN
	667502	4043544776723

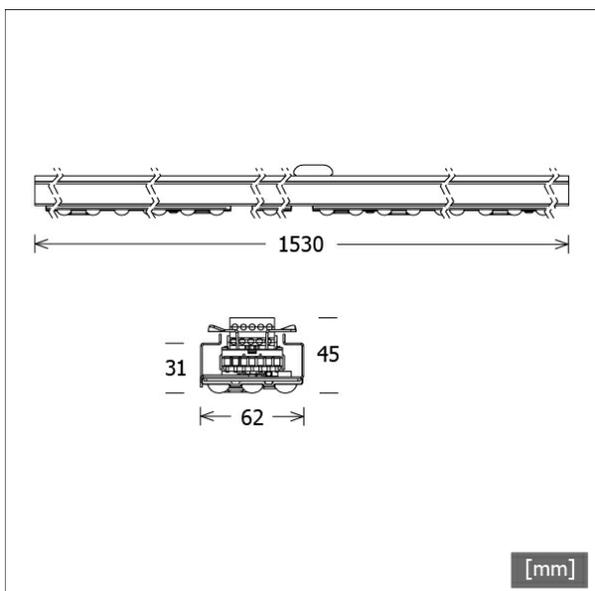


## Dimensioni / pesi

<b>Lunghezza</b>	1530 mm
<b>Larghezza</b>	62 mm
<b>Altezza</b>	45 mm
<b>Peso netto</b>	3.06 kg
<b>Peso lordo</b>	3.22 kg

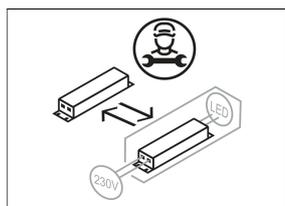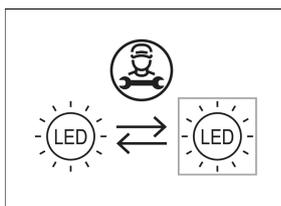

# ALA-L 011.840.1530/DALI

Ala | Light-Insert (1xLED 73W 840/4000K 11700lm)

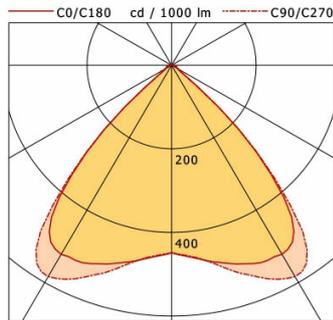

	C0	C90	C180	C270
0°	449	449	449	449
15°	490	504	490	504
30°	522	584	522	584
45°	255	259	255	259
60°	16	18	16	18
75°	10	13	10	13
90°	2	0	2	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	5.77	5.81	583.6
6.0	11.54	11.62	145.9
9.0	17.31	17.42	64.8
12.0	23.07	23.23	36.5
15.0	28.84	29.04	23.3

<b>η</b>	LED
Efficiency	160 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	73 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	22.4
CIE Flux Codes	79 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ALA-T 3065**  
Binario portante Ala  
(lunghezza: 3065 mm)



**ALA-T 4595**  
Binario portante Ala  
(lunghezza: 4595 mm)



**ALA-Z 001**  
Testate di chiusura (2 pezzi) per binari portanti ALA-T



**ALA-Z 004**  
Testate di chiusura (2 pezzi) per moduli luce ALA-L



**ALA-Z 100**  
Set di collegamento con messa a terra



**ALA-Z 102.00**  
Giunto lineare



**ALA-Z 103**  
kit di 1 cavi  
(lunghezza: 3000 mm)



**ALA-Z 104**  
Supporto a soffitto  
(1 pezzo)



**ALA-Z 107**  
Sospensione a binario



**ALA-Z 115/1530**  
Cavo di collegamento per montaggio in linea Ala  
(lunghezza: 1530 mm, a 5 connettori)



**ALA-Z 115/1530/DALI**  
Cavo di collegamento per montaggio in linea Ala  
(lunghezza: 1530 mm, DALI, a 7 connettori)



**ALA-Z BA/1530**  
Copertura cieca  
(lunghezza: 1500 mm)

# ALA-L 011.840.1530/DALI

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione