

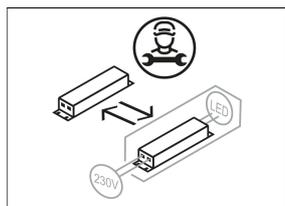


ASCL 10.0640.2 SENSO

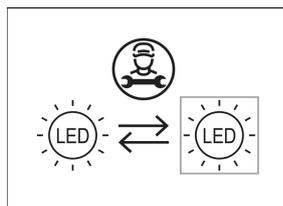

Colori	Articolo n.	EAN
argento	633712	4043544356147
bianco	633713	4043544356154

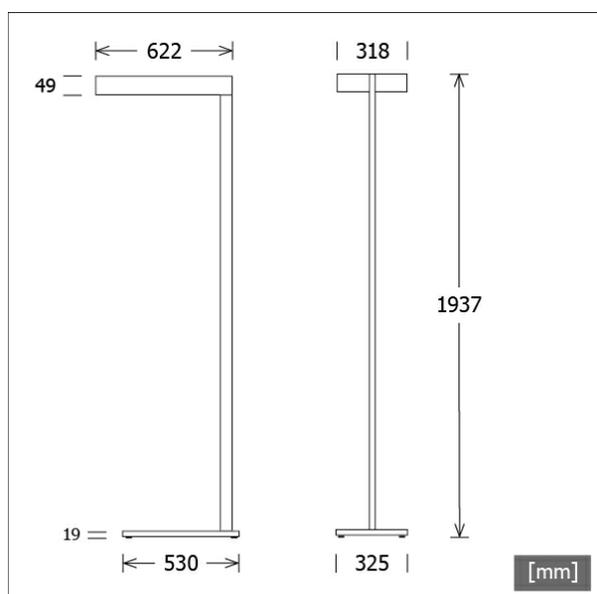

Descrizione



- lampada a terra con illuminazione diretta per una luce omogenea e antiabbagliamento nella postazione di lavoro
- assenza di radiazioni termiche e UV
- doppia testa della lampada in pressofusione di alluminio
- base standard in acciaio St37 (al momento dell'ordine specificare versione speciale ZBB 002)
- colonna rettangolare in alluminio (lampada color argento con colonna anodizzata argento)
- sensore automatico di presenza e luce diurna
- diffusori in vetro di sicurezza stratificato decorativo con lamina opaca
- allacciamento centrale alla rete (lunghezza del cavo di collegamento: ca. 3000 mm), lampada argento / cavo di collegamento nero, lampada bianca / cavo di collegamento bianco
- alimentatore (convertitore LED) integrato nella colonna

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833878
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
	50.0 W
Prestazioni sistema	
Flusso luminoso apparecchio	3330 lm
Efficienza sistema	66.60 lm/W
Efficienza del modulo	185.97 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	622 mm
Larghezza	325 mm
Altezza	1937 mm
Peso netto	17.82 kg
Peso lordo	19.02 kg

ASCL 10.0640.2 SENSO

Ascona (1xLED 50W 840/4000K 3330lm)

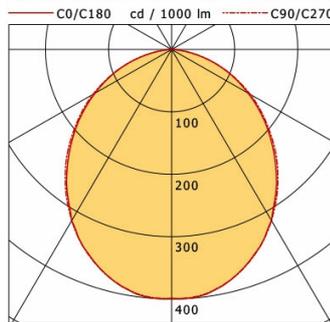

	C0	C90	C180	C270
0°	399	399	399	399
15°	379	379	379	379
30°	317	317	317	317
45°	229	233	229	233
60°	140	144	140	144
75°	57	58	57	58
90°	1	0	1	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.11	7.26	147.6
6.0	14.22	14.52	36.9
9.0	21.32	21.78	16.4
12.0	28.43	29.04	9.2
15.0	35.54	36.30	5.9

η	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	51 81 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBB 002
Base lampada versione 2



ZBC 001
Telecomando