


ORYO-P 101.927.45/DALI-ST



Colori	Articolo n.	EAN
nero	664066	4043544731982
bianco	664067	4043544731999
argento	664550	4043544736857

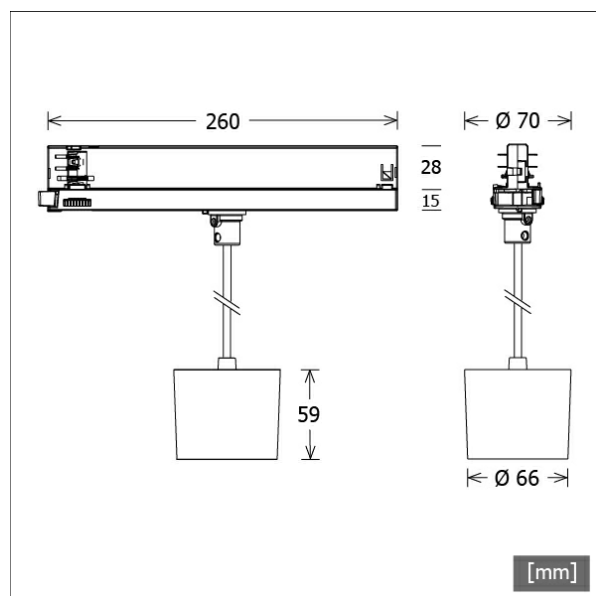

Descrizione

- lampada a sospensione in filigrana con testa leggermente conica
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- schermo antiriflesso e anello antiriflesso decorativo disponibili come accessori
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale interno nero in materiale termoplastico
- cavo di collegamento nero (lunghezza: 1000 mm, altre lunghezze di cavo su richiesta)
- vetro acrilico protettivo trasparente
- adattatore a binario trifase (ONETrack) con alimentatore DALI integrato

Note

Compatibile con i binari ONETrack e Global Trac PULSE. Non compatibile con i binari ONETrack Trimless.

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
EPREL fonti luminose	970823
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	20.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1750 lm
Efficienza sistema	87.50 lm/W
Efficienza del modulo	128.62 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	46°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	66 mm
Altezza	59 mm
Diametro testa lampada	66 mm
Peso netto	0.52 kg
Peso lordo	0.62 kg

ORYO-P 101.927.45/DALI-ST

Oryo 100 | Pendant (1xLED 20W 927/2700K 1750lm 45°)

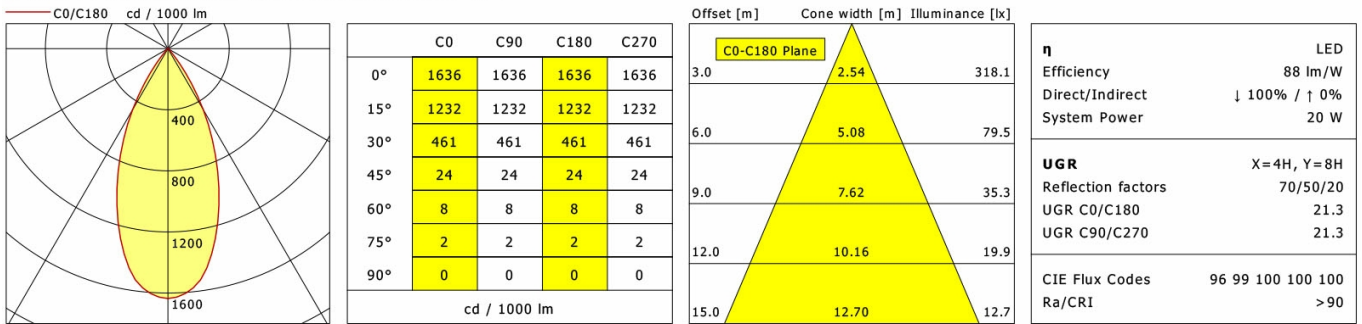

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.54	318.1
6.0	5.08	79.5
9.0	7.62	35.3
12.0	10.16	19.9
15.0	12.70	12.7

η

Efficiency LED 88 lm/W

Direct/Indirect ↓ 100% / ↑ 0%

System Power 20 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 21.3

UGR C90/C270 21.3

CIE Flux Codes 96 99 100 100 100

Ra/CRI >90

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ZB-AGS 001
Schermo antiriflesso



ZB-DAR 001
Anello anti-abbagliamento decorativo



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT

Lampade decorative · ORYO 100 Binario Sospensione



ORYO-P 101.927.45/DALI-ST

Accessori



ZB-OR-T SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio su binario



ZBW 88
Frangiluce a nido d'ape