


ORYO-T 203.930.15/DALI-EU



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667874	4043544772152
nero	667875	4043544772169
bianco	667876	4043544772176

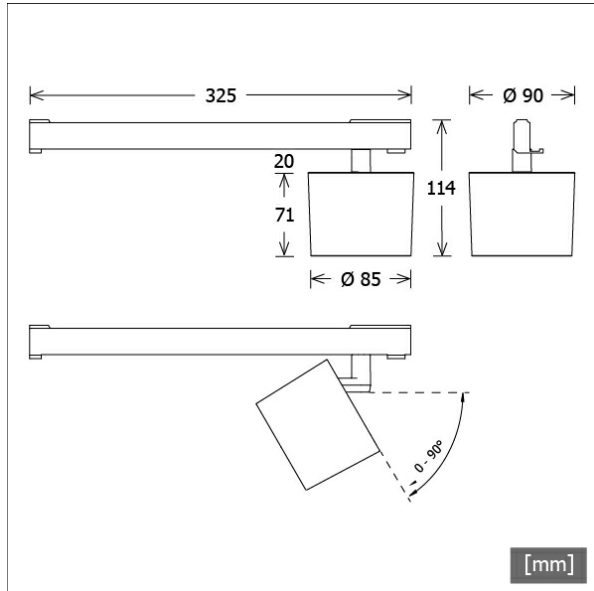

Descrizione

- proiettore per binario flessibile con testa lampada leggermente conica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- schermo antiriflesso e anello antiriflesso decorativo disponibili come accessori
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale interno nero in materiale termoplastico
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	851296
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	28.2 W
Prestazioni sistema	2600 lm
Flusso luminoso apparecchio	92.19 lm/W
Efficienza sistema	134.21 lm/W
Efficienza del modulo	≤19
UGR classe	Spot
Zona di fascio luminoso	18°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	II
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Lunghezza	325 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	91 mm
Diametro testa lampada	85 mm
Peso netto	0.64 kg
Peso lordo	0.78 kg

ORYO-T 203.930.15/DALI-EU

Oryo 200 | Track-Mounted (1xLED 28W 930/3000K 2600lm 15°)



	C0	C90	C180	C270
0°	5615	5615	5615	5615
15°	1034	1034	1034	1034
30°	365	365	365	365
45°	10	10	10	10
60°	9	9	9	9
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.99	1622.0
6.0	1.86	405.5
9.0	2.79	180.2
12.0	3.72	101.4
15.0	4.65	64.9

η	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



ZB-AGS 002
Schermo antiriflesso



ZB-DAR 002
Anello anti-abbagliamento decorativo



ZBW 89
Frangiluce a nido d'ape