


PIAL 301.2030.1/DALI

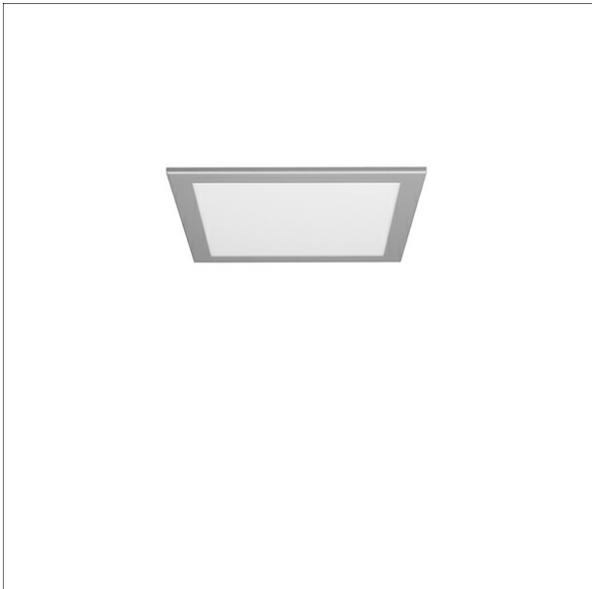

Descrizione

- lampada a incasso per illuminazione generale
- elevata facilità di manutenzione
- gestione termica passiva ottimale
- assenza di radiazioni termiche e UV
- spessore soffitto variabile
- corpo e cornice frontale in lamiera d'acciaio
- diffusore in vetro acrilico opale
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali






Colori	Articolo n.	EAN
acciaio inox	656859	4043544657480
nero	656860	4043544657497
argento	656861	4043544657503
bianco	656862	4043544657510

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	32.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2110 lm
Efficienza sistema	65.93 lm/W
Efficienza del modulo	125.00 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP43 per sistemi di soffitti chiusi


Dimensioni / pesi

Lunghezza	225 mm
Larghezza	225 mm
Altezza	89 mm
Dimensione foro (LxL)	210 x 210 mm
Spessore soffitto	1.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	83 mm
Peso netto	1.16 kg
Peso lordo	1.36 kg

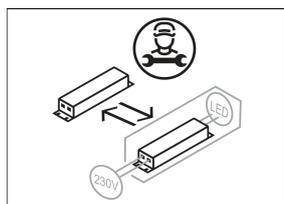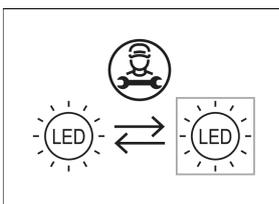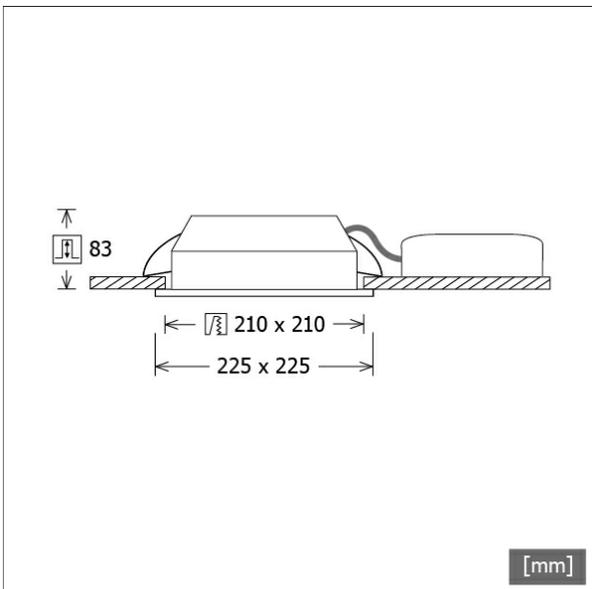

PIAL 301.2030.1/DALI

Piazza 300 (1xLED 32W 830/3000K 2110lm)

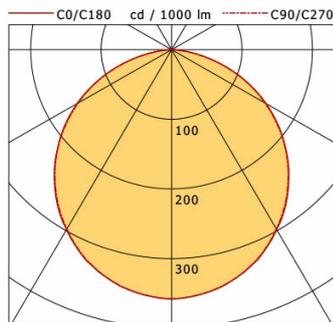

	C0	C90	C180	C270
0°	358	358	358	358
15°	342	342	342	342
30°	298	297	298	297
45°	235	234	235	234
60°	155	154	155	154
75°	65	64	65	64
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	8.80	8.71	83.9
6.0	17.61	17.41	21.0
9.0	26.41	26.12	9.3
12.0	35.21	34.82	5.2
15.0	44.02	43.53	3.4

η	LED
Efficiency	66 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.7
UGR C90/C270	26.6
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso