




## PIANO-S 080.0530/SENSO



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 648720      | 4043544561367 |
| argento | 648721      | 4043544561374 |
| bianco  | 648722      | 4043544561381 |

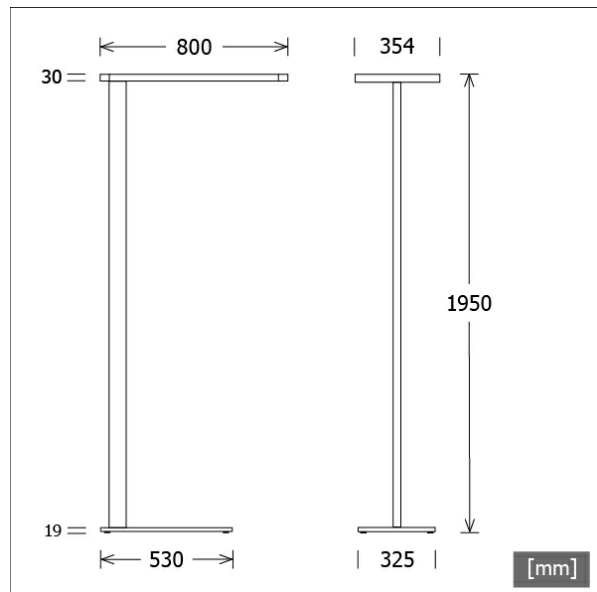

## Descrizione

- lampada a terra con illuminazione diretta/indiretta per una luce omogenea e antiabbagliamento nella postazione di lavoro
- luce: diretta 50% / indiretta 50%
- elevata facilità di manutenzione
- testa lampada in alluminio e pressofusione di zinco
- colonna rettangolare in alluminio
- base standard in acciaio St37 (al momento dell'ordine specificare versione speciale ZBB 002)
- sensore automatico di presenza e luce diurna
- diffusore in vetro acrilico prismatico con LED a emissione laterale (quando è spento il diffusore appare trasparente)
- allacciamento centrale alla rete (lunghezza del cavo di collegamento: ca. 3000 mm), lampada nera e argento / cavo di collegamento nero, lampada bianca / cavo di collegamento bianco
- alimentatore (convertitore LED) Integrato nella testa della lampada

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED linear / CRI 80 / 3000 K                              |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 63.0 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 5930 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 94.12 lm/W                                                |
| Efficienza del modulo       | 164.35 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤22                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |

## Dimensioni / pesi

|            |          |
|------------|----------|
| Lunghezza  | 800 mm   |
| Larghezza  | 354 mm   |
| Altezza    | 1950 mm  |
| Peso netto | 22.32 kg |
| Peso lordo | 23.60 kg |

# PIANO-S 080.0530/SENSO

Piano Standing (1xLED 63W 830/3000K 5930lm)




|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 272 | 272 | 272  | 272  |
| 30°          | 153 | 190 | 153  | 190  |
| 60°          | 72  | 95  | 72   | 95   |
| 90°          | 1   | 2   | 1    | 2    |
| 120°         | 183 | 79  | 183  | 79   |
| 150°         | 33  | 29  | 33   | 29   |
| 180°         | 11  | 11  | 11   | 11   |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 94 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 57% / ↑ 43%   |
| System Power       | 63 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 19.7            |
| UGR C90/C270       | 20.7            |
| CIE Flux Codes     | 48 77 94 57 100 |
| Ra/CRI             | > 80            |

LTS

## Accessori



**ZBB 002**  
Base lampada versione 2



**ZBC 001**  
Telecomando